

m3 milled

Milled Lighting Technologies

Milled Lighting Technologies has been specialized in desining, manufacturing and exporting high-class LED lighting products for many years.

We mainly produce recessed COB downlights, track lights, panel lights, ceiling lights, led bulbs, T5/T8 tubes.

Our mission is to provide lighting solutions for indoor and outdoor applications that are not only reasonably priced, but due to our high-quality engineering and extensive research veritably "light-up your lives".

Milled Lighting is powered by dedicated and highly experienced team of professionals who seek always to surpass itself in provision of product and service delivery to our customers worldwide.

Milled Aydınlatma ailesi olarak uzun yıllardır uzman ve dinamik ekibimizle yüksek kalitede aydınlatma armatürleri tasarımı, üretimi, ithalat ve ihracatı konusunda hizmet vermekteyiz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ana ürün gruplarımız arasında downlight, ray spot, panel grupları, sarkıt lambalar, ampül ve T5/T8 floresan yer almaktadır.

Misyonumuz müşterilerimizi kapsamlı ar-ge çalışmaları sonucunda üretimini gerçekleştirdiğimiz enerji tasarrufu ve insan odaklı iç-dış mekan aydınlatma armatürleri ile buluşturmaktır.

Milled Aydınlatma kaliteli ürün - servis hizmeti noktasında özverili, deneyimli ve bu konuda daima kendisini geliştiren güçlü, dinamik bir ekibe sahiptir.



LED Commercial, Decorative and Industrial Lighting
Shopping Mall, Hotel, Office, Villa, Factory

Teknik Aydınlatma, Dekoratif ve Endüstriyel Aydınlatma
AVM, Oteller, Ofis, Villa ve Fabrika Aydınlatması



Primitive

TORCH



1879

LIGHT BULB



1880

INCANDESCENT



1978

FLUORESCENT LAMP



1995

LED LAMP



2007

COB LED LAMP

APPLICATION FIELD
UYGULAMA ALANLARIMIZ



HOTEL



SHOPPING MALL - SHOWROOM



RESTAURANT



VILLA

NEW COLLECTION

İÇ MEKAN INTERIOR

16-17	Aspen
18-19	Angel
20-23	Magic
24-31	Laser Blade
34-35	Horus
36-43	Smile
44	Isha
45	Helix
46-49	Pure
50-57	Talia
58-59	Ally
60-61	Archer
62	Sally
63-65	Ofisled
66-67	Arien
68-71	Magic
72-77	Hestia
78-79	Nora
80-83	Persia
84-85	Mystery
86	Melkor
87	Supp
88-89	Neff
90-91	Neff Box
94	Lily PS
95-97	Lily
98	Hexagon
99	Hexa
100-101	Moon
102	Neva
103	Arcanium
106-107	Hoop
108	Arien PR
109	Arien
110-113	Zoom
114-117	Hestia
118-121	Magic
122-123	Ally-N
124-125	Ally

MAGNETİK MAGNETIC

128	MG - A Laser Blade
129	MG - Chichi
130-131	MG - Hestia
134	MG - Lineer
135	MG - Laser Blade
136	Lily - F
137	Lily

DIŞ MEKAN OUTDOOR

138	Aurora
139	Spike
140	Spike - N
141	Tulkas
142-149	Stair
150	Biscuit
151	Mouse
152	Semicircle - CR
153	Marco
154	Square Angle

ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL

158-159	Ufo
160-161	R - Line
162	LT - Led Tube





Capture the real you in your life. It starts with the analysis of the light of quality lighting. R&D is intermediate and only in this case the sample may be old.

A grounded team committed to refinement and passion for technical implementation. The new generation of use in the lighting industry will take advantage of high-quality, innovative products. In this way, it offers maximum benefit at the most affordable cost.

It acts intelligibly with periodic results, not with the initial investment of the commercial benefit.



Hayatınızda ki gerek renkleri bizimle yakalayın. Kaliteli aydınlatma kaliteli ışığın analizi ile başlar. Işığın ne olduğunu anlamak AR-GE kapısını aralar ve ancak bu durumda nitelikli ürünler elde edilebilir.

Milled, teknik ve görsel kabiliyetlerini bir araya getirerek, sürdürülebilir hizmet için gelişme ve yenilenmeye tutkuyla bağlı bir ekip. Aydınlatma sektöründeki yeni nesil bileşenleri kullanarak üstün kaliteli, inovatif, verimli ürünler ortaya çıkartıyor. Bu sayede müşterilerine maksimum faydayı en uygun maliyetle sunuyor.

Ticari faydanın ilk yatırım maliyetiyle değil, dönemsel sonuçlarla ortaya çıktığının farkında olarak hareket ediyor.

TUNABLE WHITE LIGHTING



Natural light changes with the seasons and throughout the day – and has a big impact on how we feel. Our mood can be affected by the amount of light and the quality of the light throughout the 24 hours of the day – the circadian rhythm. Tunable white LED lighting is being referred to as “human-centric lighting,” and in recent years, this term has caught on throughout the industry. In this technology luminaires emit white light at an adjustable range of CCTs. They typically combine separately controllable arrays of warm-white (2700K) and cool-white (6500K) phosphor-coated LEDs. Relative dimming of these arrays changes CCT while also allowing light-intensity control.

Doğal ışık mevsimlere göre ve gün boyunca değişir ve ruh halimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Ruh halimiz, günün 24 saati - sirkadiyen ritim - boyunca ışık miktarından ve ışığın kalitesinden etkilenebilir. Ayarlanabilir beyaz LED teknolojisi “insan odaklı aydınlatma” olarak ta anılmaktadır.

Bu teknolojiye armatürler, ayarlanabilir bir CCT aralığında beyaz ışık yayar. Aynı ayrı kontrol edilebilen sıcak beyaz (2700K) ve soğuk beyaz (6500K) fosfor kaplı LED dizilerini birleştirirler. Bu dizilerin görel olarak karartılması CCT'yi değiştirirken aynı zamanda ışık yoğunluğu kontrolüne de izin verir.




HIGH EFFICIENCY HIGH LUMEN SERIES




To meet the requirements of different places, we use High Efficiency COB that has smaller LES diameter and can achieve 140 lm/W, 150 lm/W, 160 lm/W. Thanks to high efficiency, it is possible to have the same lighting efficiency with fewer luminaires and have significant energy save. Widely used for high-end commercial lighting such as fashion shop, shopping mall, hotel, museum etc.

Yüksek verimlilikte COB sayesinde armatür ebatı minimize edilebilmektedir. Ayrıca daha az armatür ile istenilen hedef aydınlatma düzeyine ulaşılabilen ve önemli şekilde enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Genel olarak ticari alanların, moda mağazalarının ve alışveriş merkezi, otel ve müze aydınlatma projeleri için kullanılmaktadır





WARM DIMMING



Dim to Warm is a technology that reduces a luminaire's color temperature when dimmed, allowing for smooth variations in warm white light (from 3000K to 1800K). The technology was designed to replicate the familiar, natural feeling of dimmed incandescent, while still providing modern performance and flexibility. The technology requires no additional programming, allowing standard, existing 0-10V dimmers to provide sophisticated control and smooth, natural dimming. Dim to Warm technology is also compatible with standard DMX protocol, using only 1 channel.

Sıcak Dim teknolojisi, armatürün ışık şiddetinin azaltılarak renk sıcaklığını değiştirmeye ve soft ışık geçişleri (3000K -1800K) elde etmeyi sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji, eski akkor lambalardaki ortam ve fonksiyonelliği sunabilmek aynı zamanda performans ve esneklik sağlamak için tasarlanmıştır. İlave başka bir programlamaya ihtiyaç duyulmaz, 0-10V dimmer kullanılarak gelişmiş ve doğal dim kontrolü sağlanır. Ayrıca DMX protokolü ile de uyumludur.

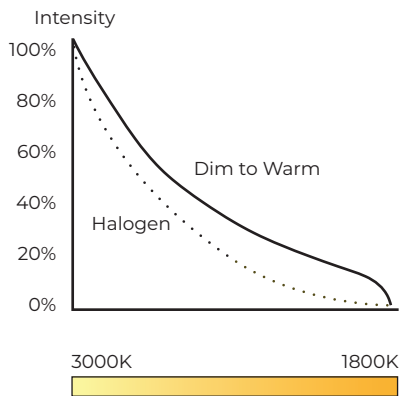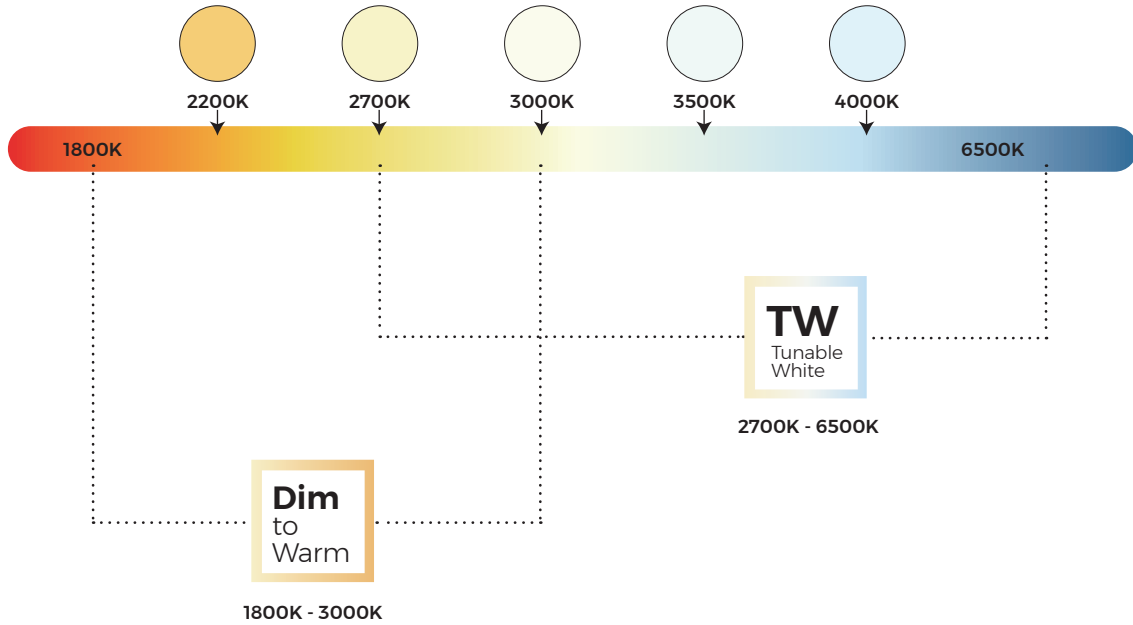

Dim to Warm dimming curve compared to halogendimming curve compared to halogen

X-COLOR TECHNICAL LIGHTING

Correctly and well illuminated shops provide a pleasant shopping environment.

X-Color series leds have customized CRI, CCT and color point and are specially designed for technical lighting such as bakery, fresh meat, vegetables-fruit, aquatic products, cafe, restaurant, furniture lighting, jewelry shops. These LEDs are special lightings that highlight the naturalness of the products with their vivid colors and bright textures. Also, it does not emit heat, does not harm food, effectively extend fresh food freshness period and does not damage the product with ultraviolet rays.

İyi ve doğru aydınlatılmış bir mağaza, keyifli bir alışveriş ortamı sunar.

X-Color serisi ledler bilinen renk sıcaklıklarının dışında, özelleştirilmiş CRI, CCT ve renk noktasına sahiptirler ve unlu mamül, taze et, sebze-meyve, deniz ürünleri, kafeterya, restoran, mobilya aydınlatması, kuyumcu dükkanları gibi teknik aydınlatmalar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ledler ürünlerin sahip olduğu canlı renkleri ve parlak dokularıyla doğallığını ön plana çıkaran özel aydınlatmalardır. Ayrıca dışarıya ısı yaymaz, gıdaya zarar vermez, taze gıdanın raf ömrünü uzatır ve ultraviyole ışınlarla ürüne zarar vermez.

CRI<80



X-COLOR




Bakery

Fresh Meat

Fruit/Vegetable


Aquatic Product

INTELLIGENT LIGHTING CONTROL

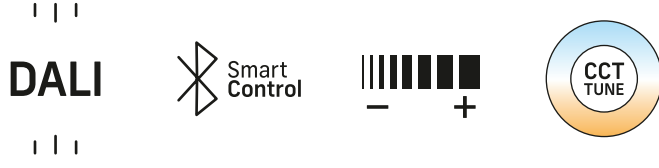

DALI intelligent control is available, mobile phone-specific APP can be used to adjust the brightness, color temperature and control specific light and can be created several lighting scenarios.

DALI protokolüne uyumlu armatürler, bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden kontrol edilebilirler. Armatürlerin ışık gücü, renk sıcaklığı değiştirilebilir ve her alan için özel ve farklı aydınlatma senaryoları uygulanabilir.

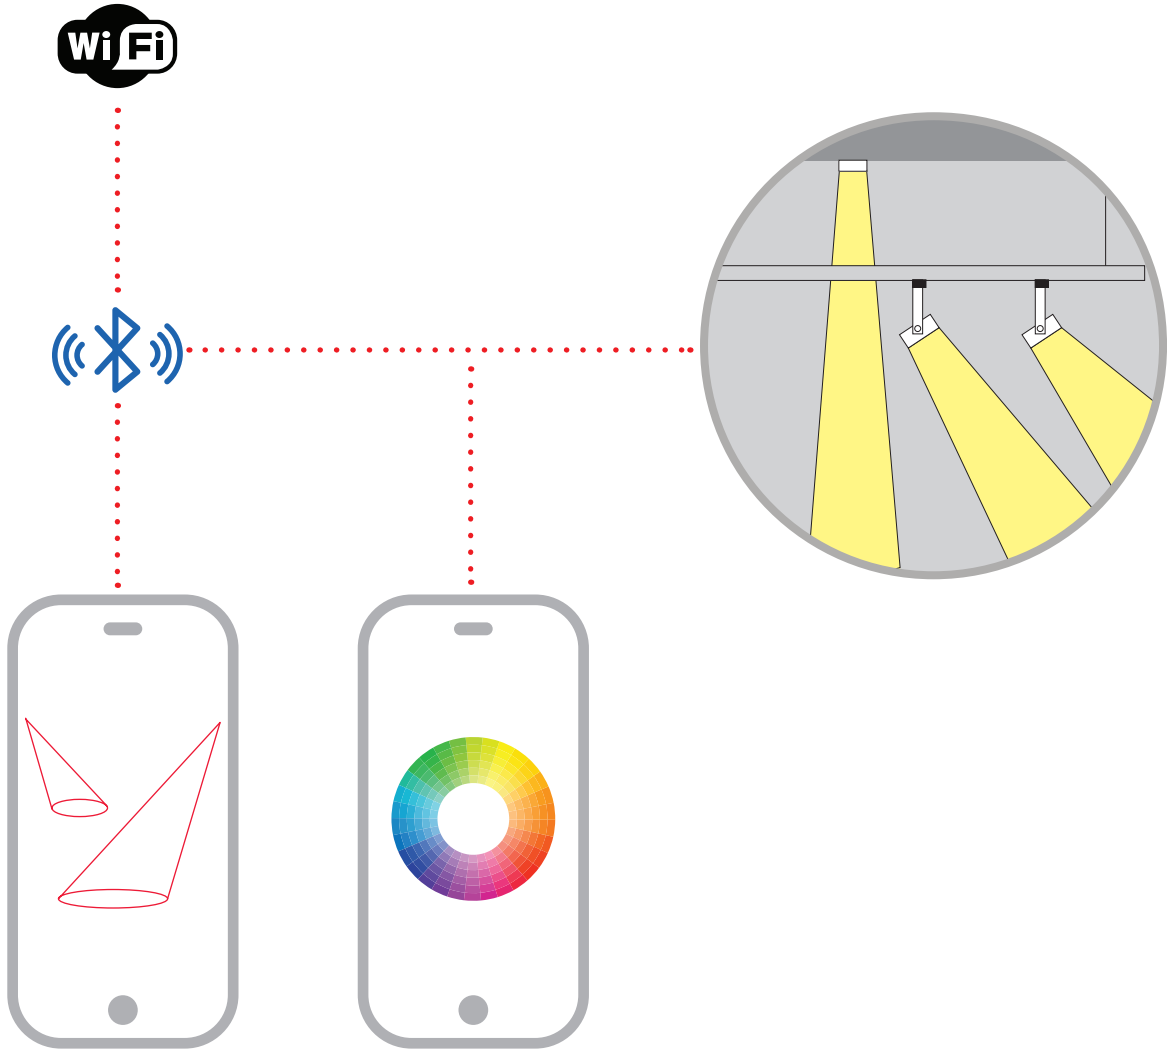


FULL - SPECTRUM - HIGH CRI



LED chip high color rendering with $Ra > 98$ makes the subject natural and fresh while few LED products can do so at present. Lighting in high CRI makes the subject outstanding color and material feature, and thus perfectly reflecting the colors of the subject and of human beings. It is an ideal lighting solution for the boutiques, showrooms and important social areas.

Full-Spectrum $Ra > 98$ CRI değere sahip chipler nesnelerin daha doğal ve canlı görünmelerini sağlar. Güçlü ve yüksek CRI değerlere sahip ışık, nesnelerin ve canlıların renk değerlerini ve özelliklerini öne çıkararak onların gerçek görünümünü yansıtır. Butik mağaza, showrooms ve sosyal alanlar için en ideal aydınlatma çözümü bu yöntemle sağlanır. Full spectrum chiplerimizde kullanılan özel teknoloji sayesinde $Ra > 98$ üzerinde CRI değerlere ulaşılmaktadır.

AVERAGE RA EVALUATION INDEX ORTALAMA Ra ÖLÇÜM DEĞERLERİ

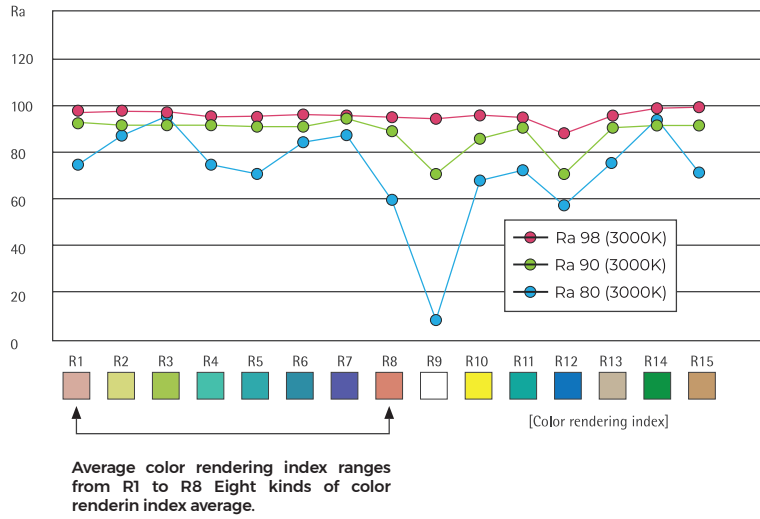

R1-R15 Value of full spectrum COB is shown in red lines in the graphic. The light is more closer to sunlight and more comfortable.

Full spectrum COB teknolojisinde elde edilen ışık, Güneş ışığına en yakın ışıktır ve konforlu bir aydınlatma sağlar. Full-spectrum ışık grafikte kırmızı renkte temsil edilmiştir.

İKONLAR ve ANLAMLARI **ICONS AND THEIR MEANINGS**



Compatibility
with DALI protocol



Anti-Glare-Luminaires
with high visual comfort



Smart Light Control



Product with ENEC
protocol



Dimmable luminaire



Class I products



Tunable White
versions



Class III products



Products with
High CRI




Products with
Flicker-free drivers




CCT Availability



Emergency lighting



Warm Dimming



Adjustable in
horizontal plane



Indoor application



Rotation around
the vertical axis



IP protection class



High efficiency




Products compatible
with CE protocol




Outdoor application



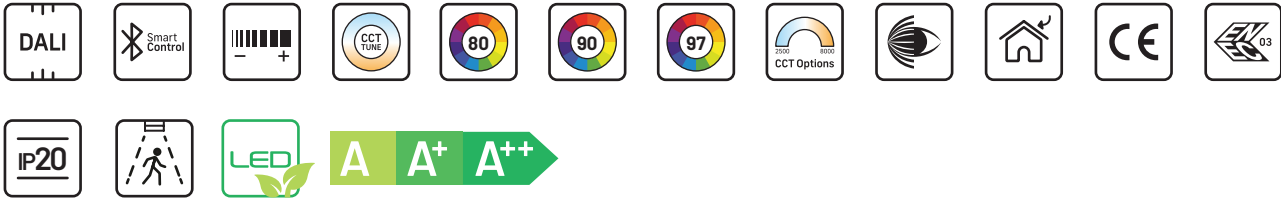

ASPEN


	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ASPEN	7W	880	ø90x43	75	45	100x130x60	0,22
ASPEN	12W	1512	ø125x55	100	45	130x130x90	0,34
ASPEN	20W	2520	ø145x67	120	45	150x150x85	0,38
ASPEN	30W	3780	ø170x77	140	52	180x180x90	0,75
ASPEN	40W	5040	ø200x93	170	45	210x210x110	0,75
ASPEN	50W	6300	ø230x100	190	38	240x240x115	1,20


ANGEL



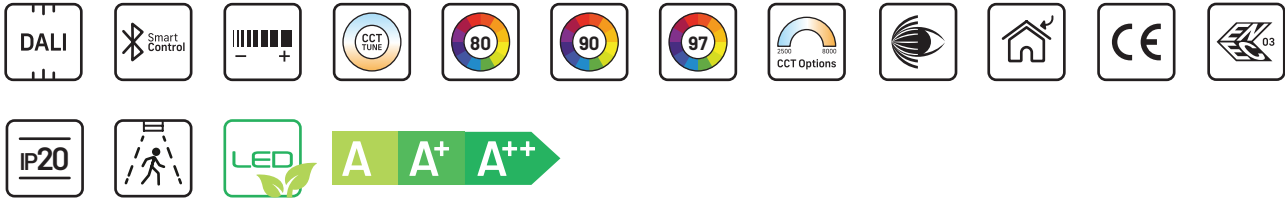

ANGEL

Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	COB
Efficiency	140lm/W
CRI	80>Ra>97
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ANGEL	7W	880	ø90X50	75	33	100x100x80	0,20
ANGEL	12W	1512	ø120X65	100	45	120x120x90	0,34
ANGEL	20W	2520	ø150X75	130	45	160x160x90	0,48
ANGEL	30W	3780	ø200X95	175	50	210x210x110	0,73
ANGEL	50W	6300	ø230X110	200	60	235x235x120	0,95









HELLY

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
HELLY	10W	1260	ø110x60	90	45	130x130x65	0,45
HELLY	20W	2520	ø130x70	110	45	155x155x75	0,60



MAGIC RS







MAGIC



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	

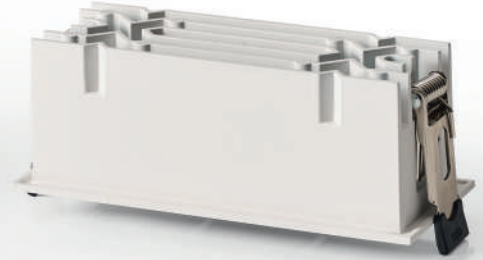

MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MAGIC RS	5W	540	55x55x45	50x50	15-24-38-50	60x90x105	0,22
MAGIC RS	12W	1290	130x55x45	125x50	15-24-38-50	70x85x145	0,37
MAGIC RS	16W	1720	93x93x45	88x88	15-24-38-50	120x120x70	0,35
MAGIC RS	20W	2160	205x55x45	200x50	15-24-38-50	225x85x70	0,54
MAGIC RS	36W	3880	130x130x45	125x125	15-24-38-50	160x160x70	0,74
MAGIC RS	40W	4320	395x55x45	390x50	15-24-38-50	410x85x70	0,94



A A⁺ A⁺⁺

MAGIC



	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



16W



20W



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MAGIC RS	5W	540	55x55x45	50x50	15-24-38-50	60x90x105	0,22
MAGIC RS	12W	1290	130x55x45	125x50	15-24-38-50	70x85x145	0,37
MAGIC RS	16W	1720	93x93x45	88x88	15-24-38-50	120x120x70	0,35
MAGIC RS	20W	2160	205x55x45	200x50	15-24-38-50	225x85x70	0,54
MAGIC RS	36W	3880	130x130x45	125x125	15-24-38-50	160x160x70	0,74
MAGIC RS	40W	4320	395x55x45	390x50	15-24-38-50	410x85x70	0,94





A A+ A++

MAGIC


Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	COB
Efficiency	120lm/W
CRI	Ra>80
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	



36W



40W




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MAGIC RS	5W	540	55x55x45	50x50	15-24-38-50	60x90x105	0,22
MAGIC RS	12W	1290	130x55x45	125x50	15-24-38-50	70x85x145	0,37
MAGIC RS	16W	1720	93x93x45	88x88	15-24-38-50	120x120x70	0,35
MAGIC RS	20W	2160	205x55x45	200x50	15-24-38-50	225x85x70	0,54
MAGIC RS	36W	3880	130x130x45	125x125	15-24-38-50	160x160x70	0,74
MAGIC RS	40W	4320	395x55x45	390x50	15-24-38-50	410x85x70	0,94







LASER BLADE

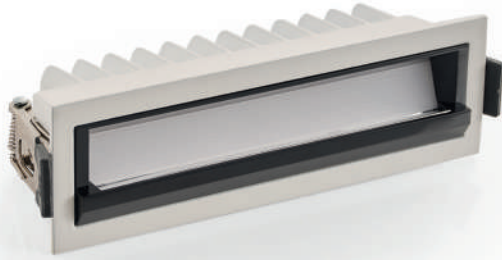


12W

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	



12W





MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
LASER BLADE WW	3W	320	45x45x47	38x38	15-30-45	65x75x60	0,10
LASER BLADE WW	6W	640	76x45x47	70x38	15-30-45	95x75x60	0,18
LASER BLADE WW	9W	960	106x45x47	100x38	15-30-45	126x75x60	0,20
LASER BLADE WW	12W	1290	147x45x47	140x38	15-30-45	170x75x60	0,28
LASER BLADE WW	24W	2590	281x45x47	274x38	15-30-45	300x75x60	0,48
LASER BLADE WW	36W	3840	413x45x47	406x38	15-30-45	435x75x60	0,68




A A+ A++

LASER BLADE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	

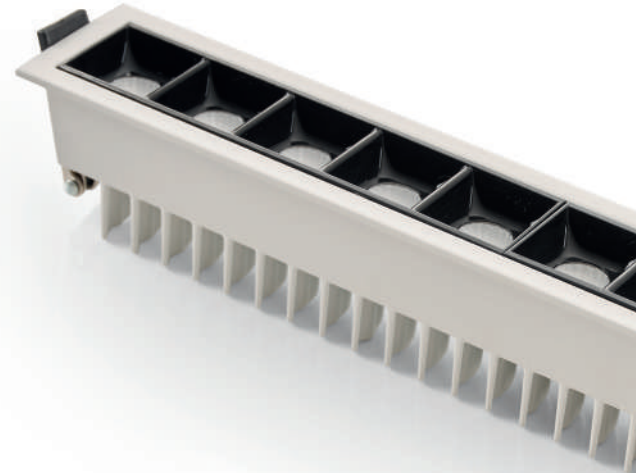


MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
LASER BLADE RS	3W	320	45x45x47	38x38	15-30-45	65x75x60	0,10
LASER BLADE RS	6W	640	76x45x47	70x38	15-30-45	95x75x60	0,18
LASER BLADE RS	9W	960	106x45x47	100x38	15-30-45	126x75x60	0,20
LASER BLADE RS	12W	1290	147x45x47	140x38	15-30-45	170x75x60	0,28
LASER BLADE RS	24W	2590	281x45x47	274x38	15-30-45	300x75x60	0,48
LASER BLADE RS	36W	3840	413x45x47	406x38	15-30-45	435x75x60	0,68

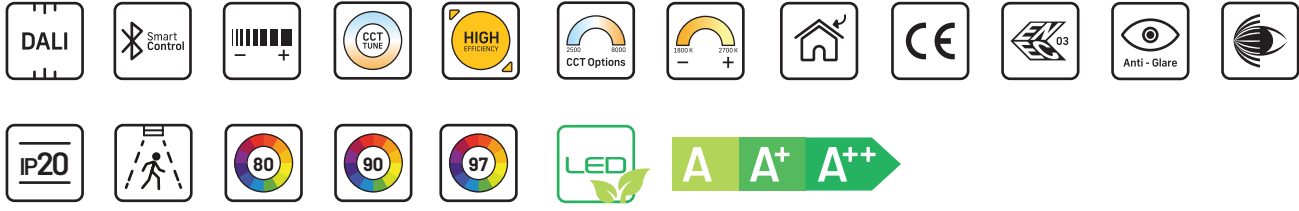

HORUS




All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140 lm/W	Efficiency	
80>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
HORUS	7W	880	ø70x50	65	30	110x95x65	0,21
HORUS	12W	1590	ø100x68	85	30	115x115x85	0,30
HORUS	20W	2520	ø120x83	105	30	130x130x95	0,52
HORUS	30W	3780	ø140x95	125	30	155x160x110	0,63




SMILE

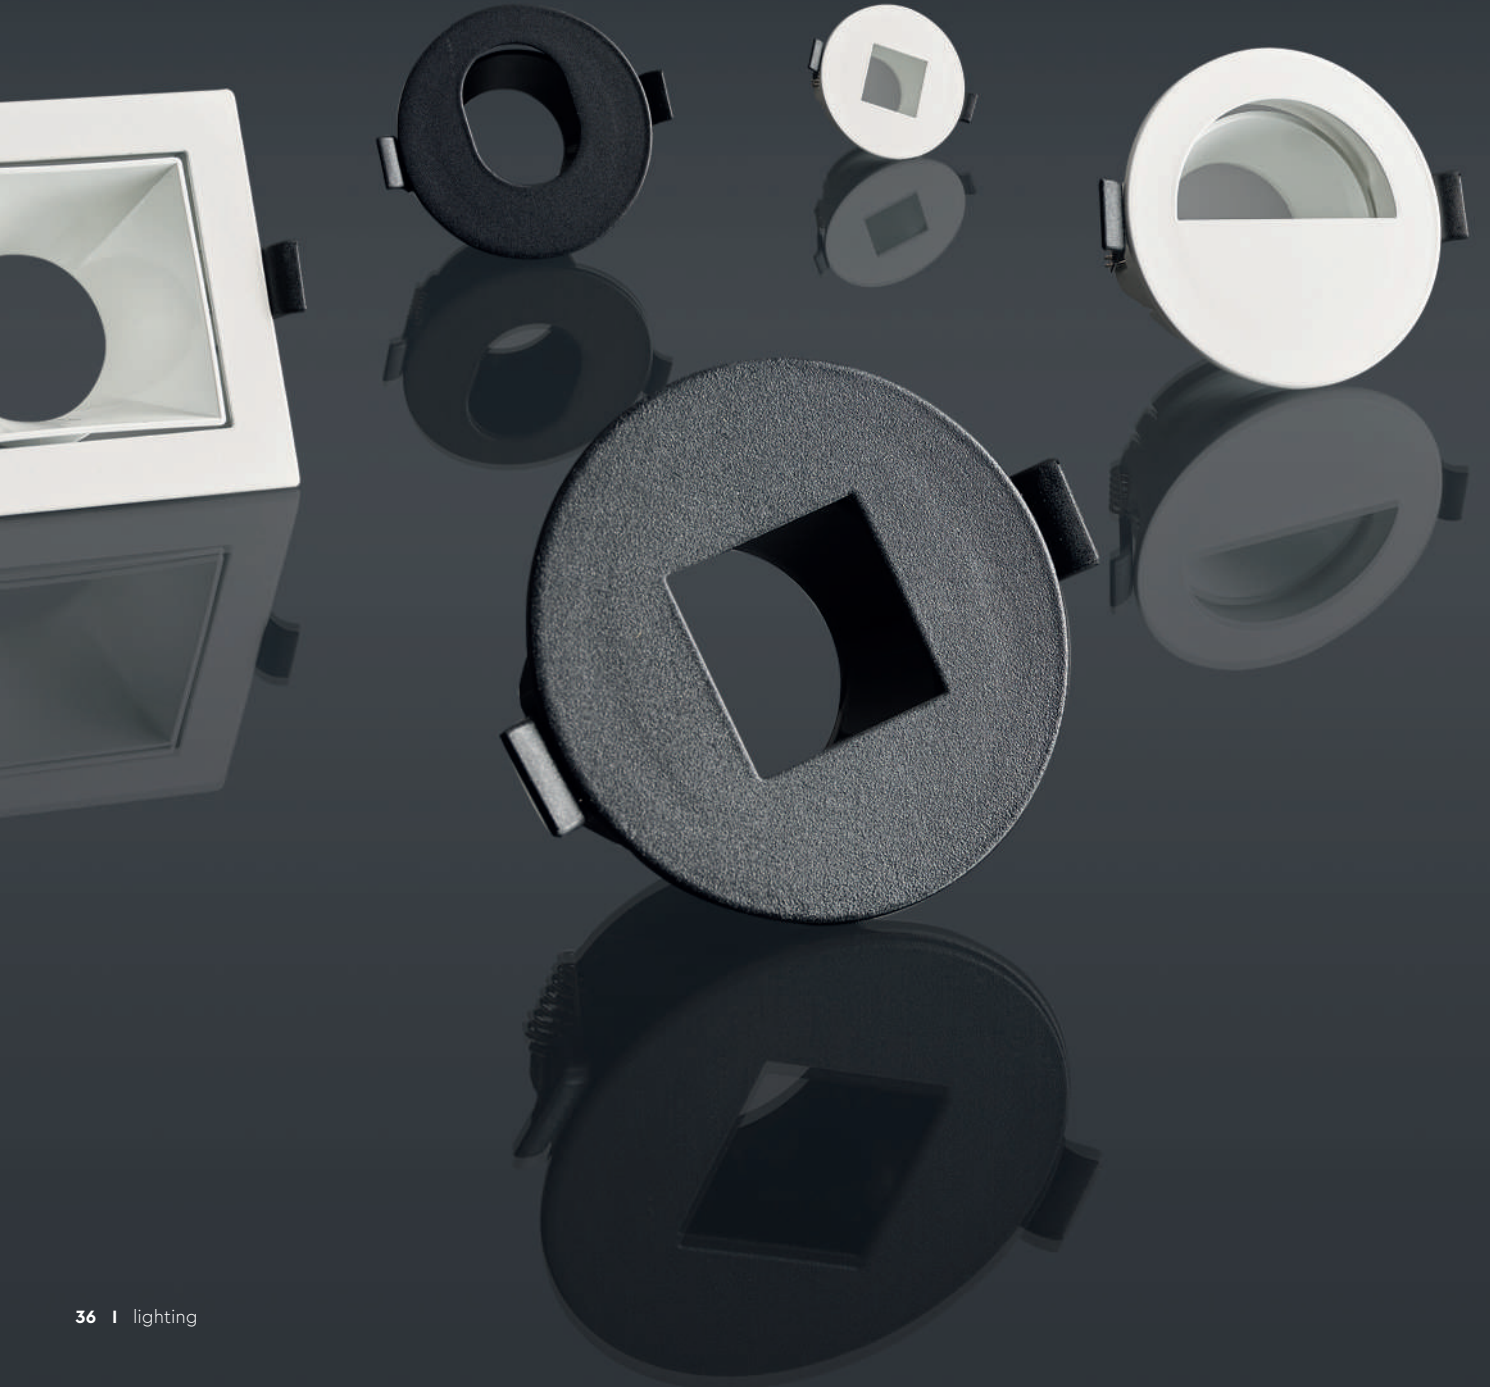

RR-RS

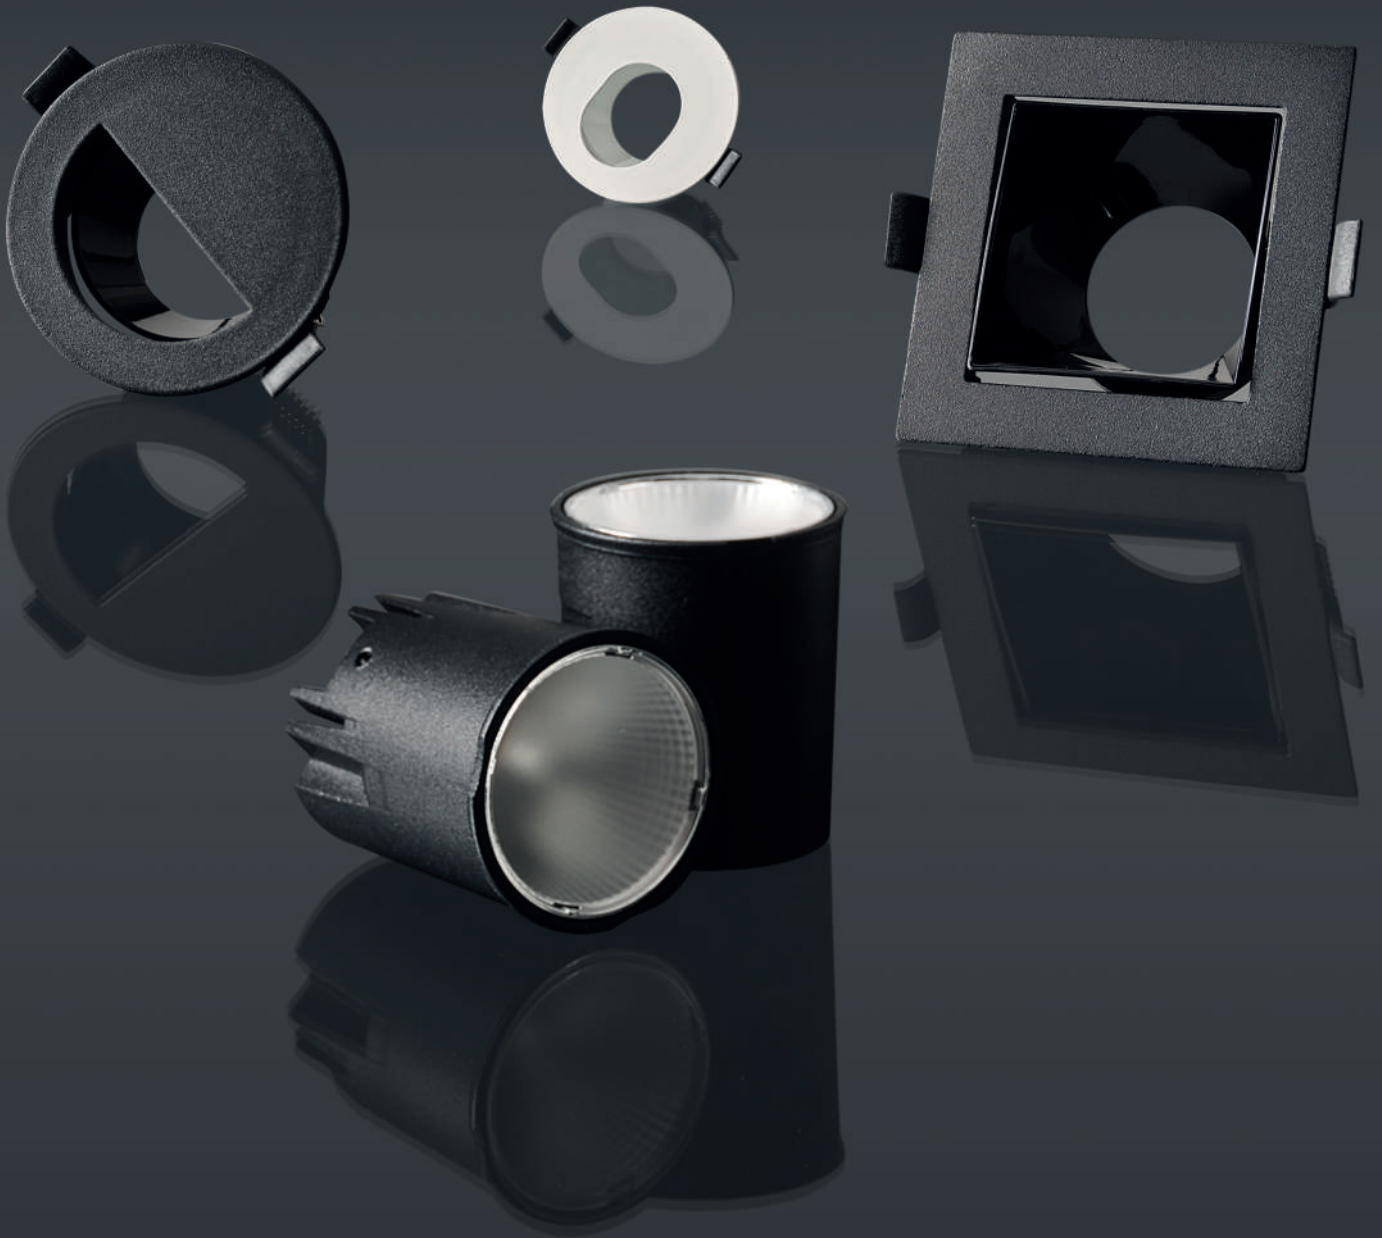



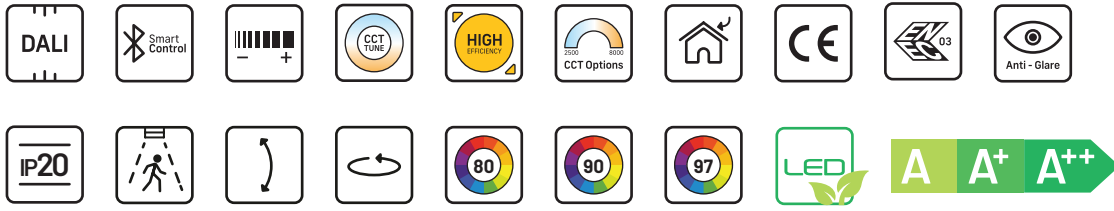


SMILE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SMILE-RR-1	7-12W	880-1520	ø82x95	75	24	110x110x100	0,22
SMILE-RR-2	7-12W	880-1520	ø82x95	75	24	110x110x100	0,23
SMILE-RR-3	7-12W	880-1520	ø82x95	75	24	110x110x100	0,22
SMILE-RR-4	7-12W	880-1520	ø82x95	75	24	110x110x100	0,23

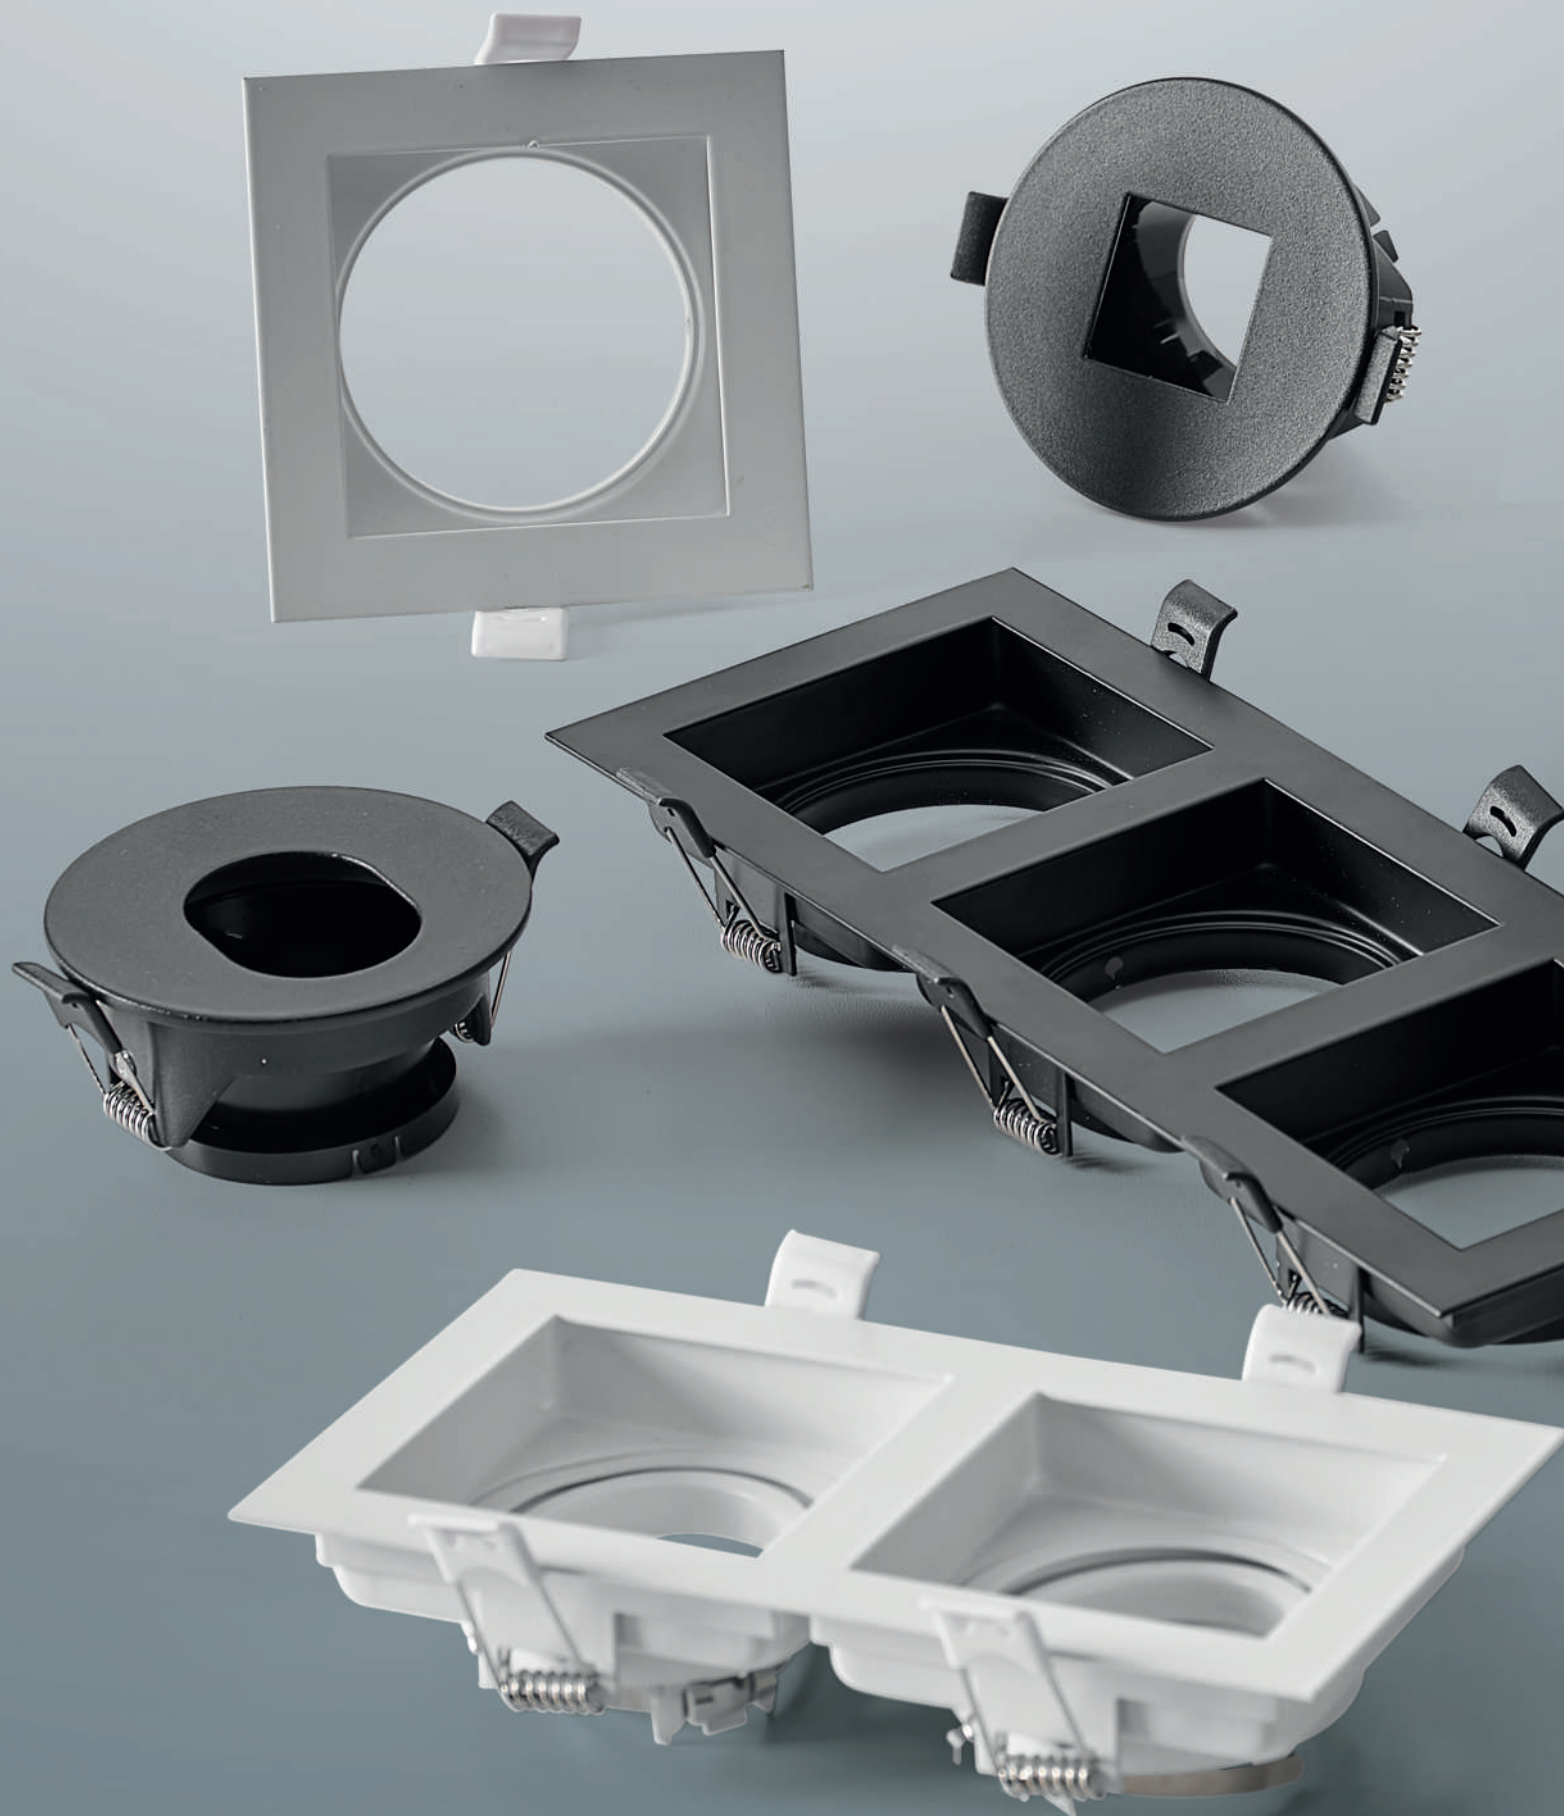

SMILE





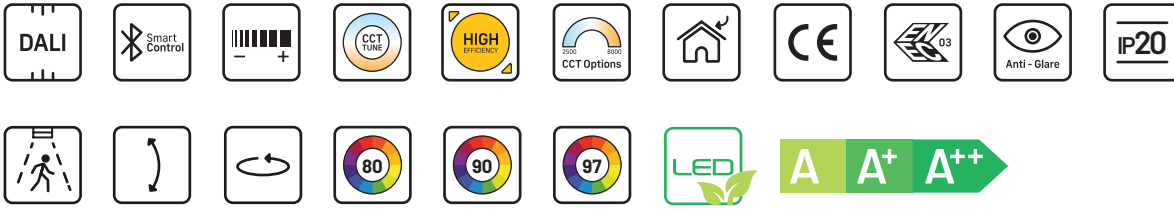

SMILE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	125 - 170lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SMILE-RR	7-12W	880-1510	ø100x100	81x81	24	110x110x100	0,23
SMILE-RRx2	7-12W	1760-2640	ø100x187	81x165	24	110x200x100	0,50
SMILE-RRx3	7-12W	3020-4530	ø100x270	81x250	24	110x285x100	0,75



ISHA



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120 lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ISHA	18W	1940	ø170x64	150	90	250x240x110	0,44
ISHA	30W	3240	ø230x84	200	90	190x180x85	0,77



HELIX

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
HELIX	20W	2520	ø190x150	160	45	195x195x145	920,00
HELIX	30W	3780	ø190x150	160	45	195x195x145	920,00

PURE

RR - RS





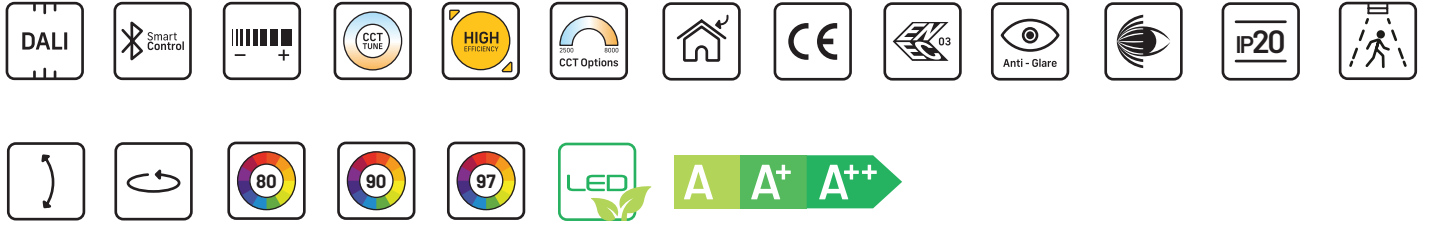

PURE



All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

COB

Light Source

140lm/W

Efficiency

80>Ra>97

CRI



220V

Input


Aluminyum

Material

CCT




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
PURE-RS	7W	880	ø72x100	ø62	15-24-36	85x85x110	0,35
PURE-RS	12W	1510	ø100x110	ø90	15-24-36	115x115x120	0,56
PURE-RS	20W	2520	ø130x130	ø120	15-24-36	135x135x140	0,92

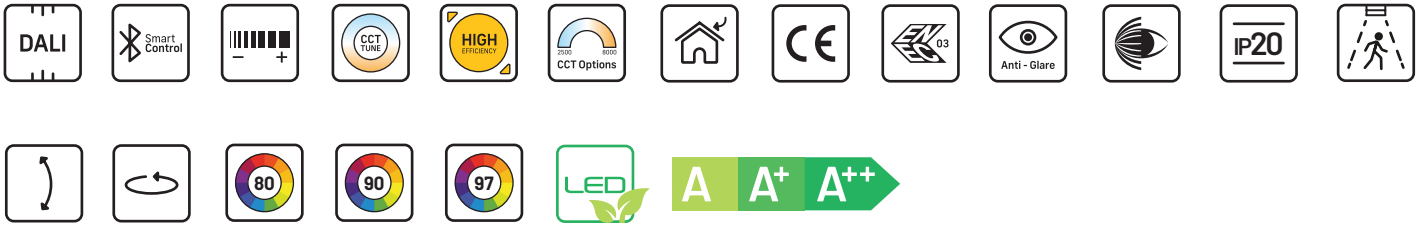

PURE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
PURE-RS	2x7W	1760	132x72x100	122x62	15-24-36	135x85x145	0,74
PURE-RS	2x12W	3020	185x100x110	175x90	15-24-36	185x120x120	1,10
PURE-RS	2x20W	5040	240x130x130	230x120	15-24-36	240x140x140	1,80











TALIA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	





MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
TALIA-RS-1	12W	1510	186x186x80	160x160	24	190x190x90	0,52
TALIA-RS-1	15W	1890	186x186x80	160x160	24	190x190x90	0,52
TALIA-RS-1	20W	2520	186x186x80	160x160	24	190x190x90	0,52
TALIA-RS	2x12W	3020	336x186x80	310x160	24	340x190x90	1,00
TALIA-RS	2x15W	3780	336x186x80	310x160	24	340x190x90	1,00
TALIA-RS	2x20W	5040	336x186x80	310x160	24	340x190x90	1,00
TALIA-RS-3	3x12W	4530	483x186x80	470x160	24	500x190x90	1,49
TALIA-RS-3	3x15W	5670	483x186x80	470x160	24	500x190x90	1,49
TALIA-RS-3	3x20W	7560	483x186x80	470x160	24	500x190x90	1,49





TALIA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
TALIA-RR	12W	1510	ø195x60	ø150	24	195x195x90	0,55
TALIA-RR	15W	1890	ø195x60	ø150	24	195x195x90	0,55
TALIA-RR	20W	2520	ø195x60	ø150	24	195x195x90	0,55
TALIA-RT-1	12W	1510	175x175x60	ø155	24	190x190x90	0,60
TALIA-RT-1	15W	1890	175x175x60	ø155	24	190x190x90	0,60
TALIA-RT-1	20W	2520	175x175x60	ø155	24	190x190x90	0,60
TALIA-RT	2x12W	3020	330x170x60	"300x155 2xø155"	24	340x190x90	1,11
TALIA-RT	2x15W	3780	330x170x60	"300x155 2xø155"	24	340x190x90	1,11
TALIA-RT	2x20W	5040	330x170x60	"300x155 2xø155"	24	340x190x90	1,11









ALLY



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140lm/W	Efficiency	
80>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ALLY-RS 2x20	2x20W	5040	345x190x100	315x175	24-45-60	355x200x110	2,40
ALLY-RS 2x30	2x30W	7560	345x190x100	315x175	24-45-60	355x200x110	2,40
ALLY-RS 2x40	2x40W	1080	345x190x100	315x175	24-45-60	355x200x110	2,40
ALLY-RS 20	20W	2520	180x180x100	160x160	24-45-60	190x190x110	1,20
ALLY-RS 30	30W	3780	180x180x100	160x160	24-45-60	190x190x110	1,20
ALLY-RS 40	40W	5040	180x180x100	160x160	24-45-60	190x190x110	1,20



ALLY

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ALLYR-RR	20W	2520	ø175x100	ø160	24-45-60	180x180x110	1,20
ALLYR-RR	30W	3780	ø175x100	ø160	24-45-60	180x180x110	1,20
ALLYR-RR	40W	5040	ø175x100	ø160	24-45-60	180x180x110	1,20





ARCHER

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>90
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ARCHER-RS	12W	1400	186x186x80	160x160	24-45-60	190x190x90	0,34
ARCHER-RR	12W	1400	ø195x60	ø150	24	195x195x90	0,34
ARCHER-RS	2x12W	1800	336x186x80	310x160	24-45-60	340x190x90	0,65



SALLY



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
100lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SALLY-RA	3W	300	ø35x25	ø20	30	85x60x50	0,06
SALLY-RR	3W	300	ø35x25	ø20	30	85x60x50	0,06



OFISLED

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
Ofisled 30-30	15W	1620	295x295x70	275x275	120°	335x335x110	1,20
Ofisled 30-60	21W	2260	295x595x70	275x588	120°	335x635x110	2,20
Ofisled 60-60	28W	3020	595x595x70	588x588	120°	635x635x110	3,20
Ofisled 60-60	36W	3880	595x595x70	588x588	120°	635x635x110	3,20
Ofisled 60-60	42W	4530	595x595x70	588x588	120°	635x635x110	3,20
Ofisled 30-120	42W	4530	1195x295x70	1175x275	120°	335x1235x110	4,00
Ofisled 30-120	60W	6480	1195x295x70	1175x275	120°	335x1235x110	4,00








ARIEN

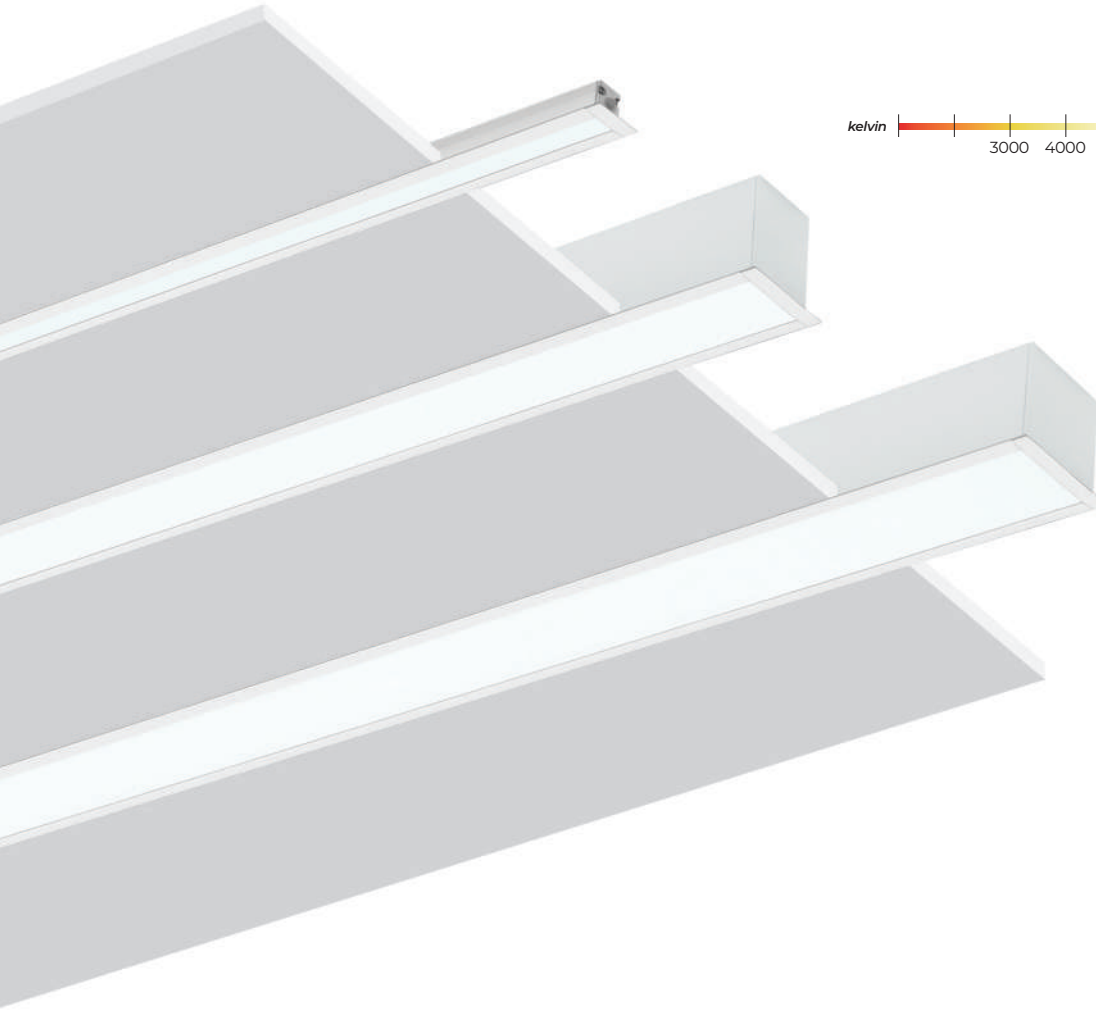

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
80>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
Arien-RS	20W	2160	W:24 L:1200	15x1200	120
Arien-RS	45W	4860	W:32 L:1200	19x1200	120
Arien-RS	60W	6480	W:52 L:1200	50x1200	120
Arien-RS	60W	6480	W:80 L:1200	75x1200	120

ÇIKIŞ
EXIT



M

A

G

|

C

S

U


R

F

A

C

E

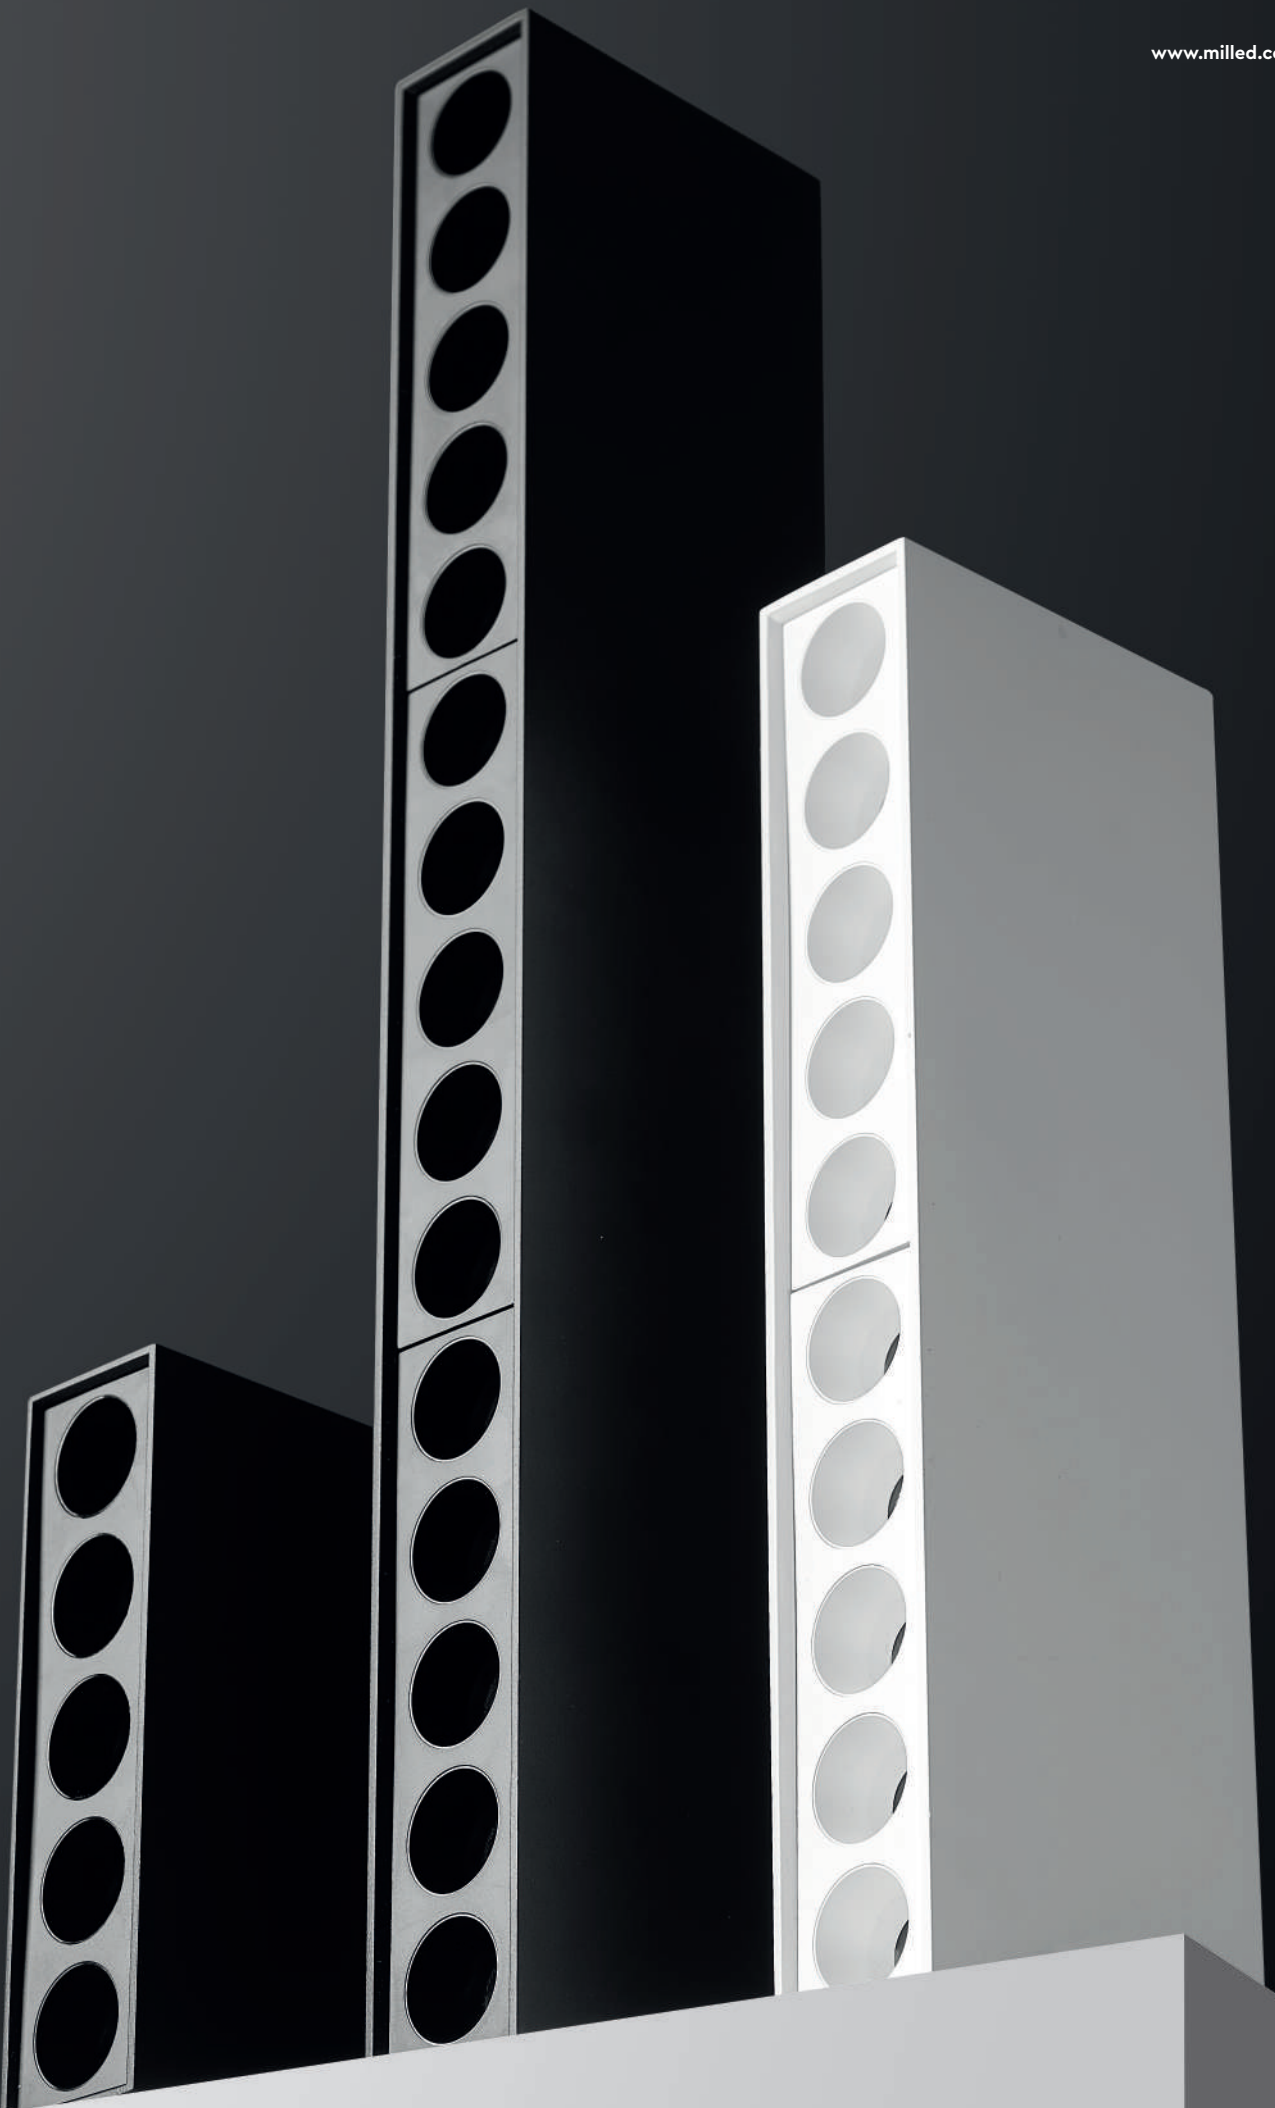






MAGIC

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	120lm/W
	CRI	80>Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	

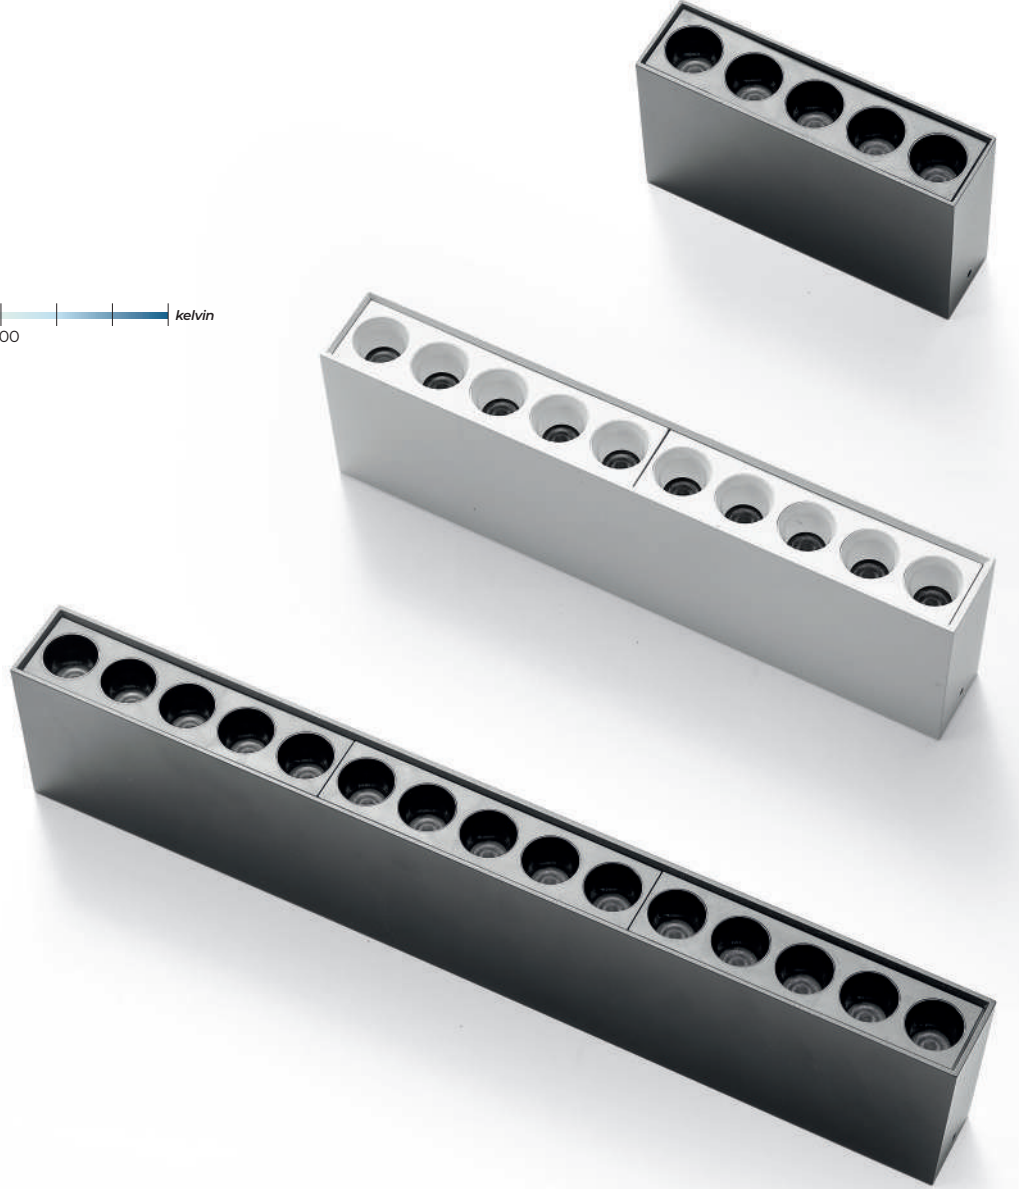

MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MAGIC CS	12W	1290	138x38x84	15-24-38-50	150x45x100	0,35
MAGIC CS	24W	2580	272x38x84	15-24-38-50	280x45x100	0,70
MAGIC CS	36W	3870	405x38x84	15-24-38-50	420x45x100	1




HESTIA




CR-CS



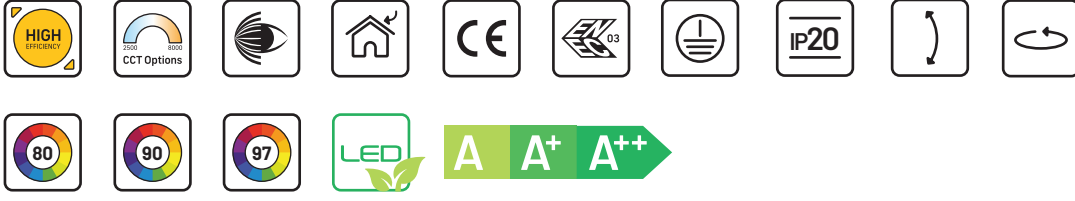

HESTIA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
HESTIA-CS	10W	1260	58x58x100	15° 24° 38° 45°	60x60x130	0,37
HESTIA-CS	20W	2520	73x73x135	15° 24° 38° 45°	75x75x165	0,62
HESTIA-CS	30W	3780	93x93x165	15° 24° 38° 45°	100x100x205	0,90







NORA



All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

COB

Light Source

140lm/W

Efficiency

80>Ra>97

CRI

220V

Input

Aluminyum


Material



CCT




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
NORA	12W	1510	73x73x95	15°/30°/45°	80x80x100	0,27
NORA	20W	2520	95x95x110	15°/30°/45°	100x100x120	0,49
NORA	30W	3780	115x115x125	15°/30°/45°	120x120x130	0,70
NORA-R	12W	1510	Ø73x100	15°/30°/45°	80x80x100	0,27
NORA-R	20W	2520	Ø95x116	15°/30°/45°	100x100x120	0,49
NORA-R	30W	3780	Ø115x125	15°/30°/45°	120x120x130	0,70

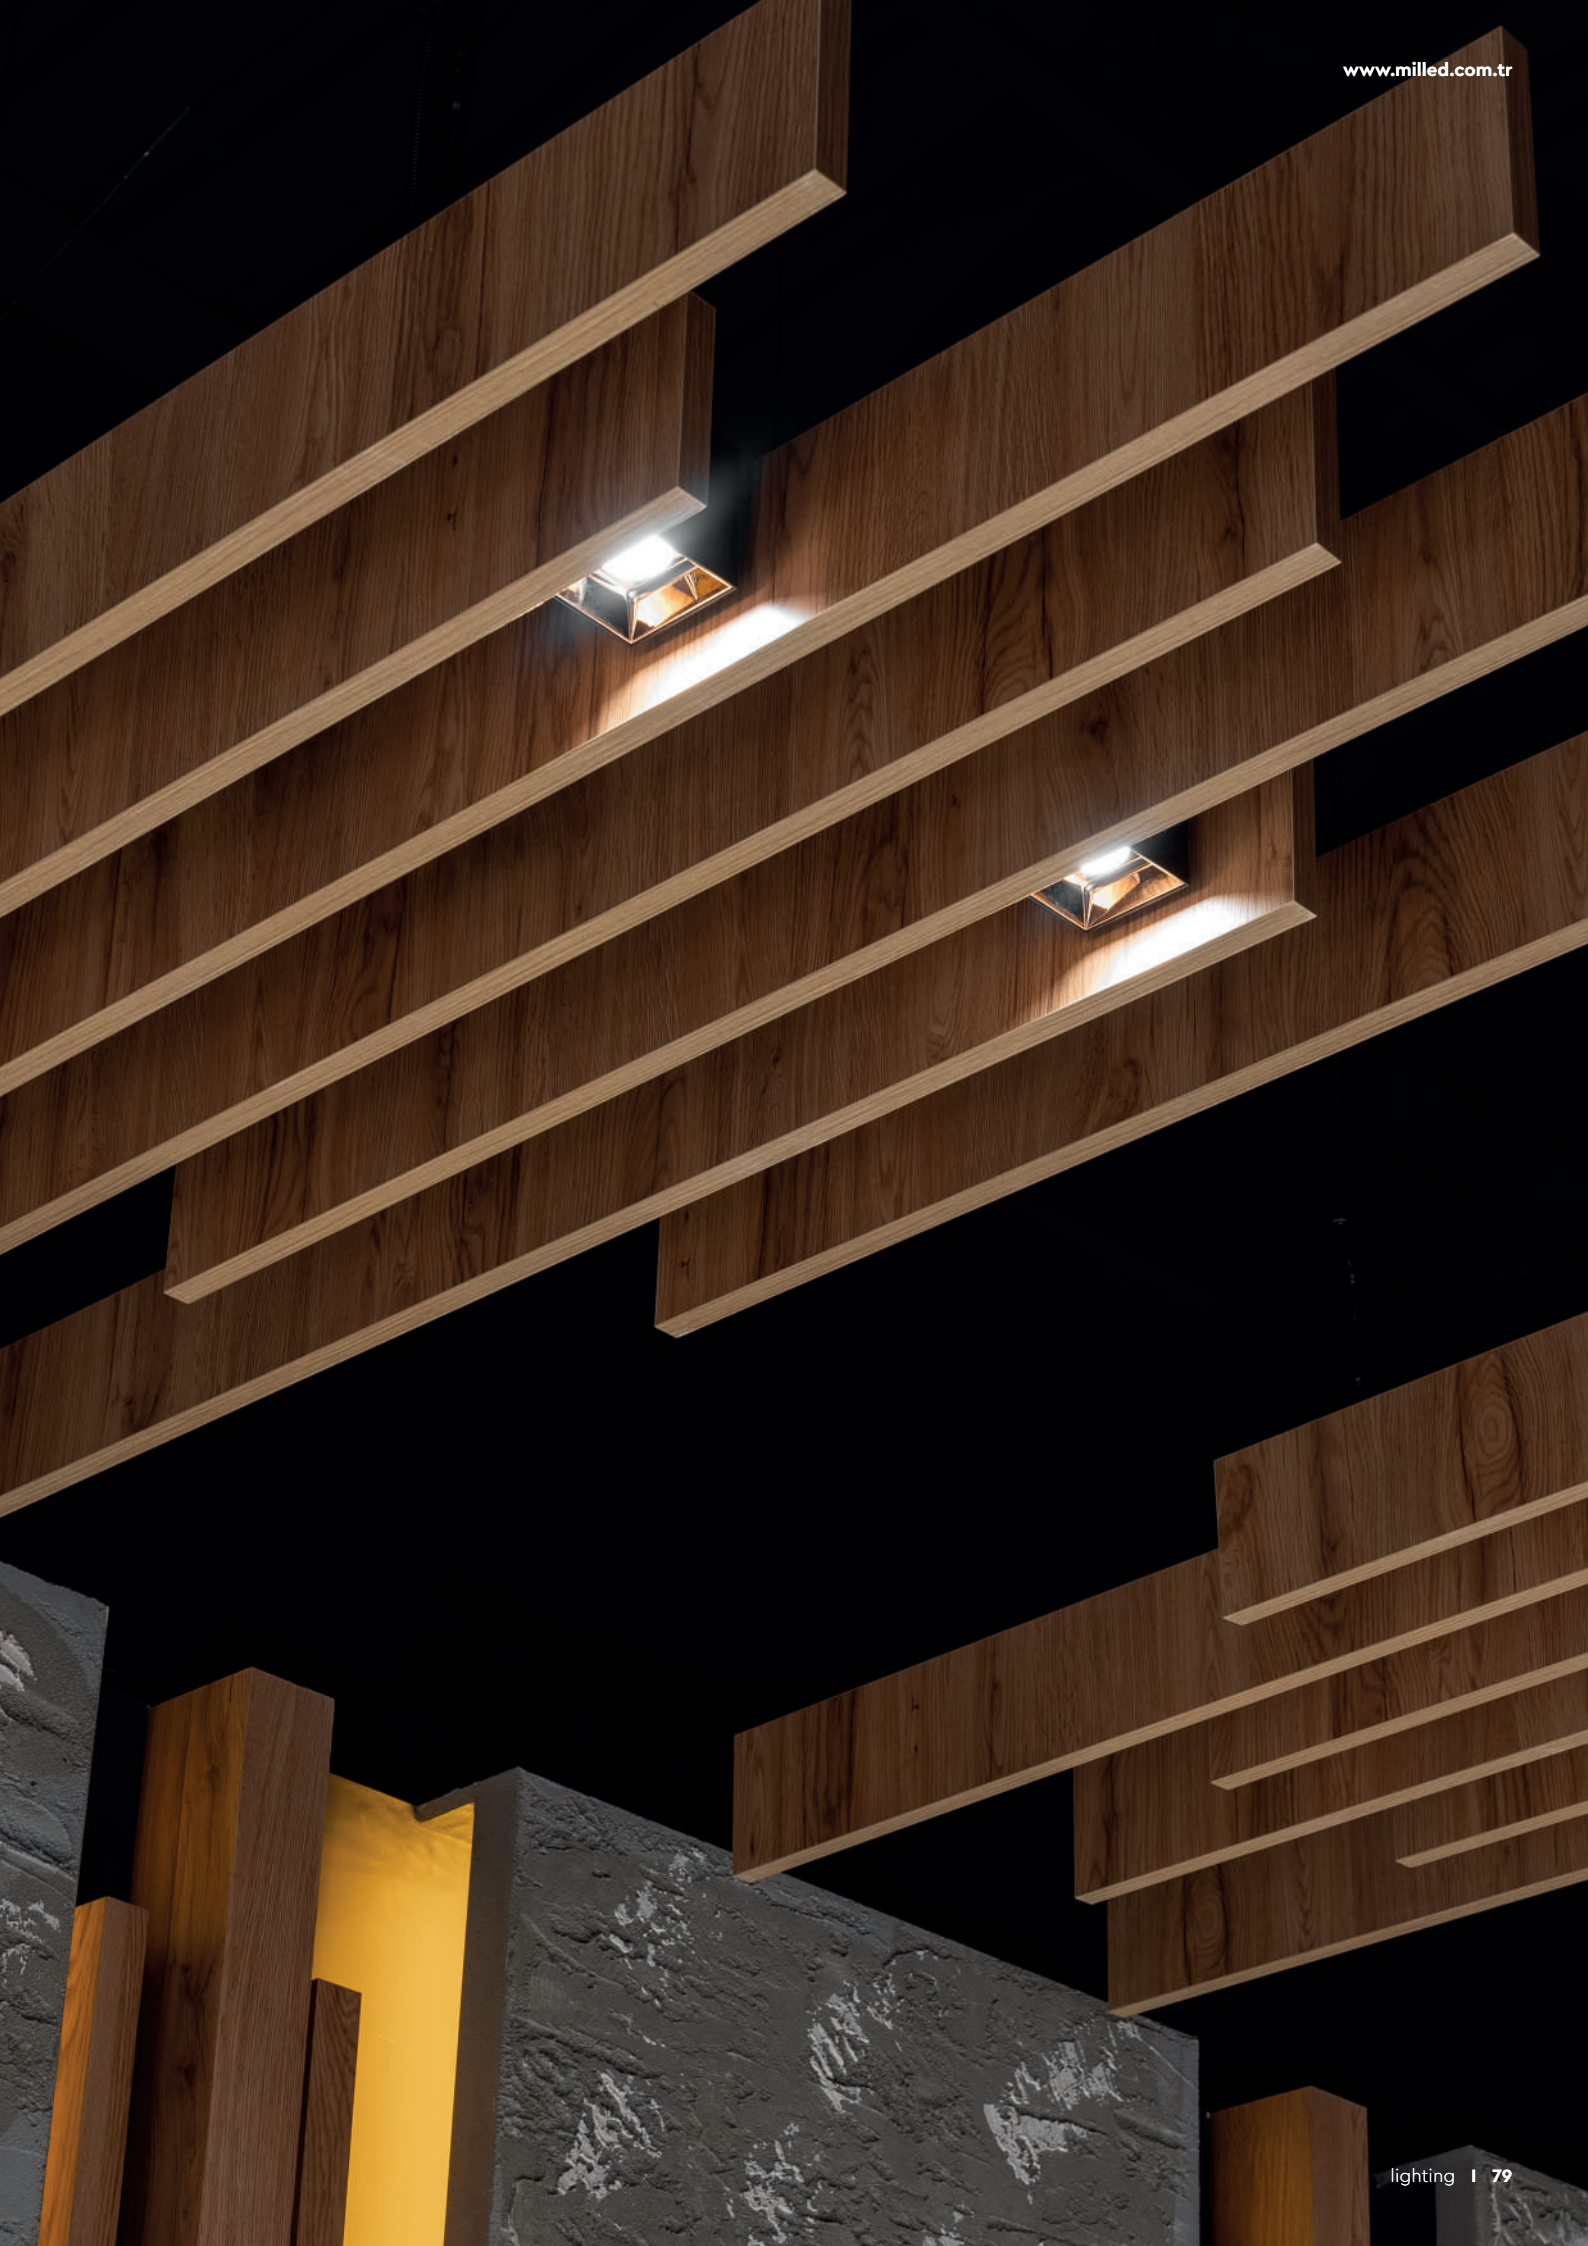


All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140lm/W	Efficiency	
80>Ra>90	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
		CCT 

80 | lighting

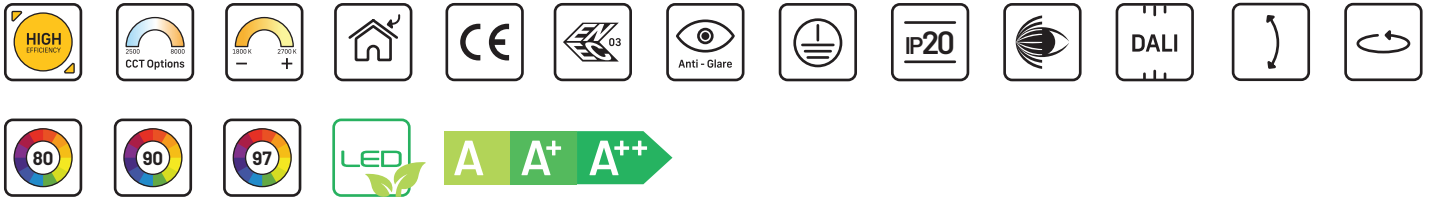

PERSIA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>90
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
PERSIA-CS	12W	1510	ø65x180	15-24-38	70x70x190	0,72







MYSTERY



All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

COB

Light Source

125 - 170lm/W

Efficiency

80>Ra>90

CRI

220V


Input

Aluminyum

Material



CCT



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MYSTERY	7W	880	ø60x106	23-38-60	65x65x120	0,28
MYSTERY	12W	1510	ø70x123	15-24-38-60	75x75x140	0,45
MYSTERY	20W	2520	ø100x148	15-24-38-60	105x105x155	0,60
MYSTERY	30W	3780	ø120x175	15-24-38-60	125x125x180	1,20





MELKOR



All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

SMD

Light Source

115lm/W

Efficiency

Ra>80

CRI

220V


Input

Aluminyum

Material



CCT



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MELKOR-CR	12W	1200	ø130x98	120	135x135x110	0,42
MELKOR-CR	18W	1800	ø160x115	120	160x160x115	0,49
MELKOR-CR	24W	2400	ø195x130	120	200x200x135	0,55



SUPP

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SUPP-CR	20W	2160	ø240X75	ø20	120	245x245x83	0,36
SUPP-CR	30W	3240	ø285X75	ø20	120	290x290x85	0,70
SUPP-CR	40W	4320	ø330X75	ø20	120	335x335x90	0,90
SUPP-CS	18W	1940	240X240	ø20	120	250x250x55	0,45
SUPP-CS	30W	3240	285X285	ø20	120	295x295x55	0,60
SUPP-CS	40W	4320	330X330	ø20	120	340x340x55	1,10



NEFF



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
NEFF-CR	10W	1080	ø180x75	120	185x185x80	0,40
NEFF-CR	18W	1940	ø235x75	120	240x240x80	0,50



NEFF

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
NEFF-CS	10W	1080	ø208x98x60	120	215x110x70	0,24
NEFF-CS	18W	1940	ø263x135x68	120	270x143x75	0,31



NEFF BOX

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
NEFF-CR	10W	1080	23x23	120
NEFF-CR	18W	1940	30x30	120

NEFF







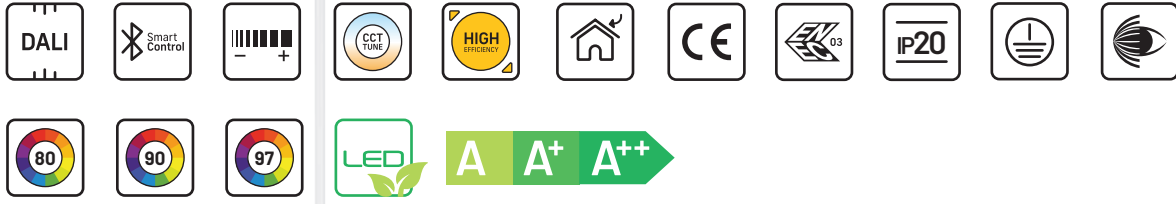

LILY PS



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140 lm/W	Efficiency	
80>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
LILY - PS	3W	375	35x35x300	30°



LILY

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
LILY	3W	375	ø30x...	120
LILY	3W	375	ø50x...	120








HEXAGON

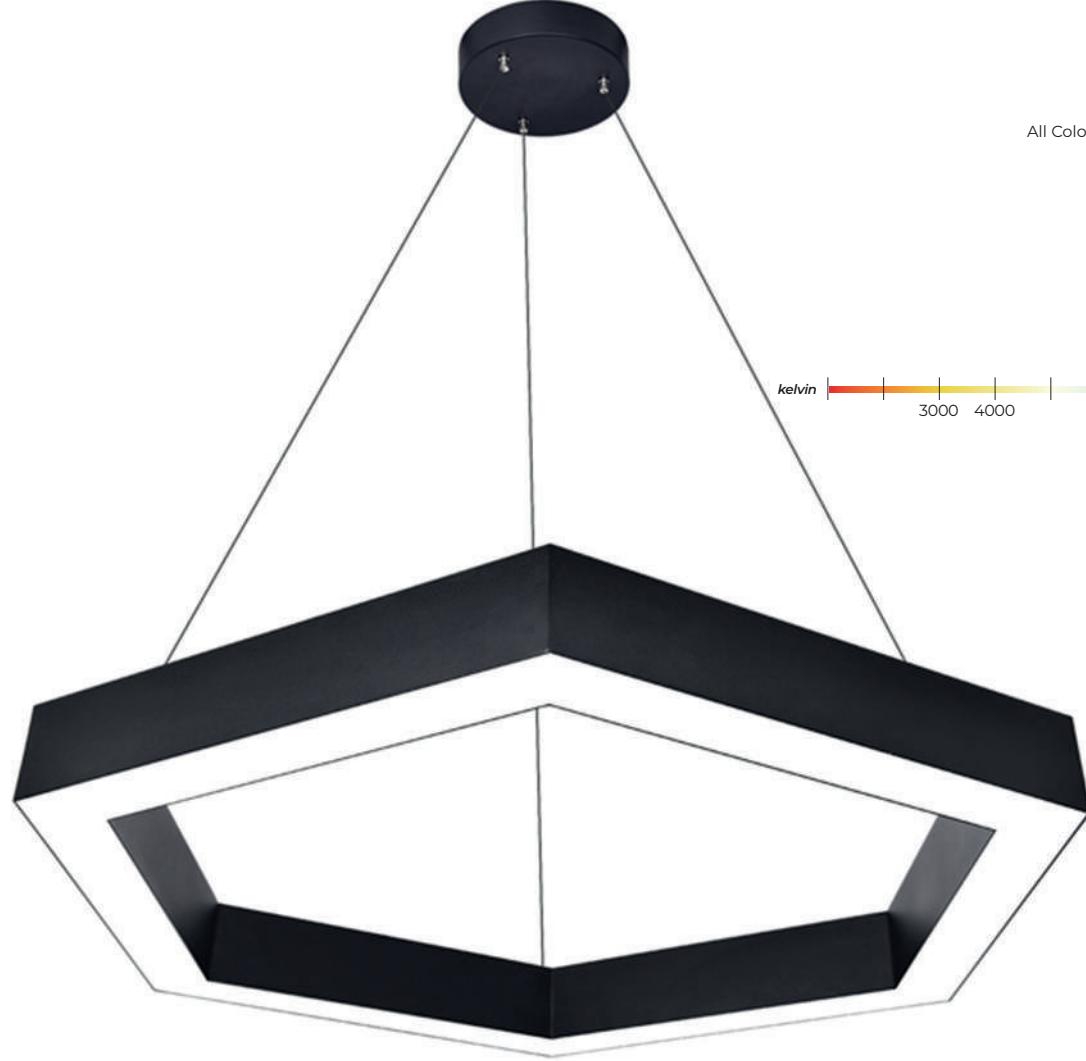

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120 lm/W	Efficiency	
80>Ra	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	






MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	IŞIK AÇISI EMITING ANGLE	BOYUT DIMENSION
HEXAGON-CH	36-50W	3880-5400	120	ø400mm H:800mm
HEXAGON-CH	50-60W	5400-6480	120	ø500mm H:800mm
HEXAGON-CH	60-80W	6480-8640	120	ø600mm H:800mm
HEXAGON-CH	80-100W	8640-10800	120	ø700mm H:800mm
HEXAGON-CH	100-120W	10800-12960	120	ø800mm H:800mm



A A⁺ A⁺⁺

HEXA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	80>Ra
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	

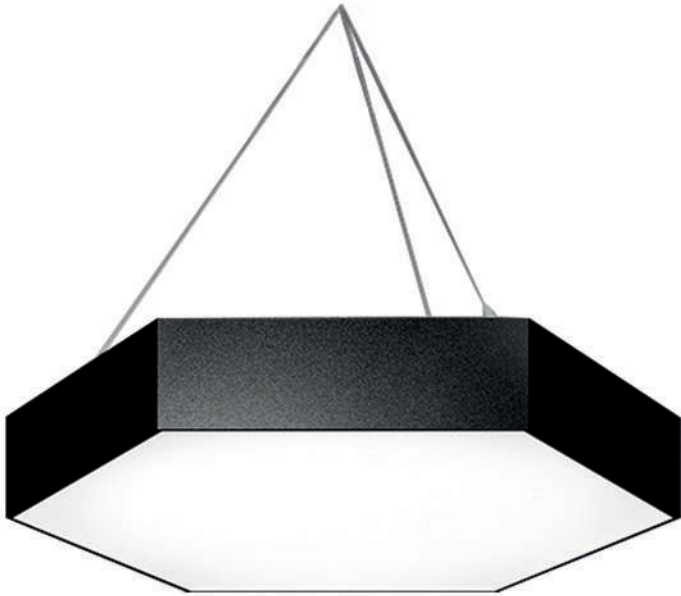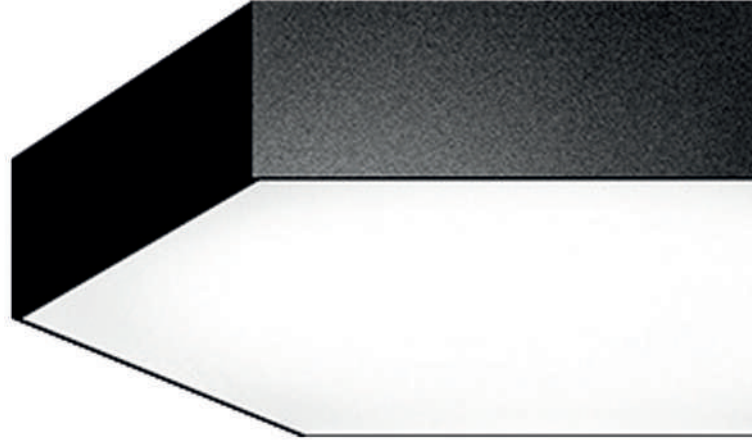


MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	BOYUT DIMENSION
HEXA-CH	36W-50W	3880-5400	120	ø400mm H:800mm
HEXA-CH	40W-60W	4320-6480	120	ø500mm H:800mm
HEXA-CH	80W-100W	8640-10800	120	ø600mm H:800mm
HEXA-CH	100W-120W	10800-12960	120	ø700mm H:800mm





MOON

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE
MOON-CR	15W-20W	1620-2160	ø300x100	120	310x110
MOON-CR	20W-36W	2160-3880	ø400x100	120	410x110
MOON-CR	30W-40W	3240-4320	ø500x100	120	510x110
MOON-CR	36W-50W	3880-5400	ø600x100	120	610x110
MOON-CR	40W-60W	4320-6480	ø700x100	120	710x110
MOON-CR	60W-80W	6480-8640	ø800x100	120	810x110
MOON-CR	80W-120W	8640-12960	ø900x100	120	910x110
MOON-CR	120W-150W	12960-16200	ø1000x100	120	1010x110
MOON-CR	150W-180W	16200-19400	ø1100x100	120	1110x110
MOON-CR	180W-200W	19400-21600	ø1200x100	120	1210x110



A A⁺ A⁺⁺

NEVA

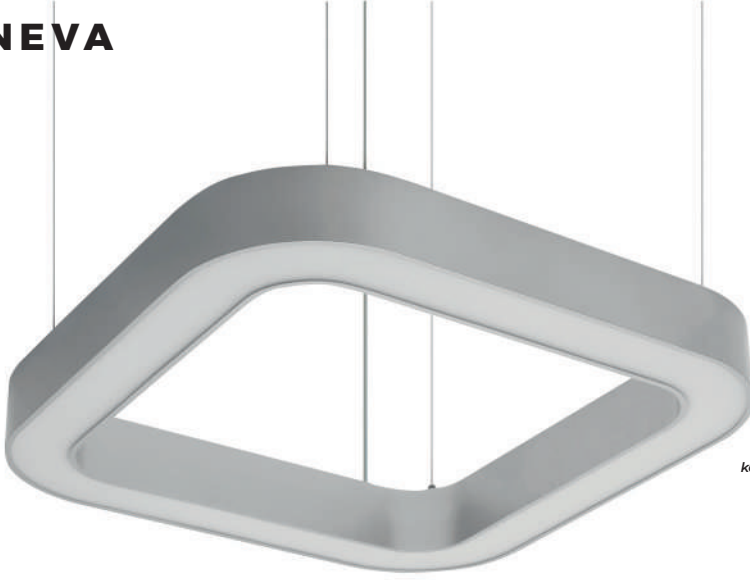

All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

SMD

Light Source

120lm/W

Efficiency

Ra>80

CRI


220V

Input

Aluminyum

Material

CCT




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE
NEVA-CS	30W-36W	3240-3880	H:100 L:300 W:300	120	120x320x320
NEVA-CS	36W-50W	3880-5400	H:100 L:300 W:600	120	120x320x620
NEVA-CS	50W-72W	5400-7770	H:100 L:300 W:900	120	120x320x920
NEVA-CS	72W-100W	7770-10800	H:100 L:300 W:1200	120	120x320x1400
NEVA-CS	100W-120W	10800-12690	H:100 L:600 W:600	120	120x620x620
NEVA-CS	120W-160W	12690-17280	H:100 L:600 W:900	120	120x620x920
NEVA-CS	160W-180W	17280-19440	H:100 L:600 W:1200	120	120x620x1220
NEVA-CS	180W-210W	19400-22680	H:100 L:900 W:900	120	120x920x920



A A+ A++

ARCANUM


	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
ARCANUM	50W	5400	Ø500x17	120°





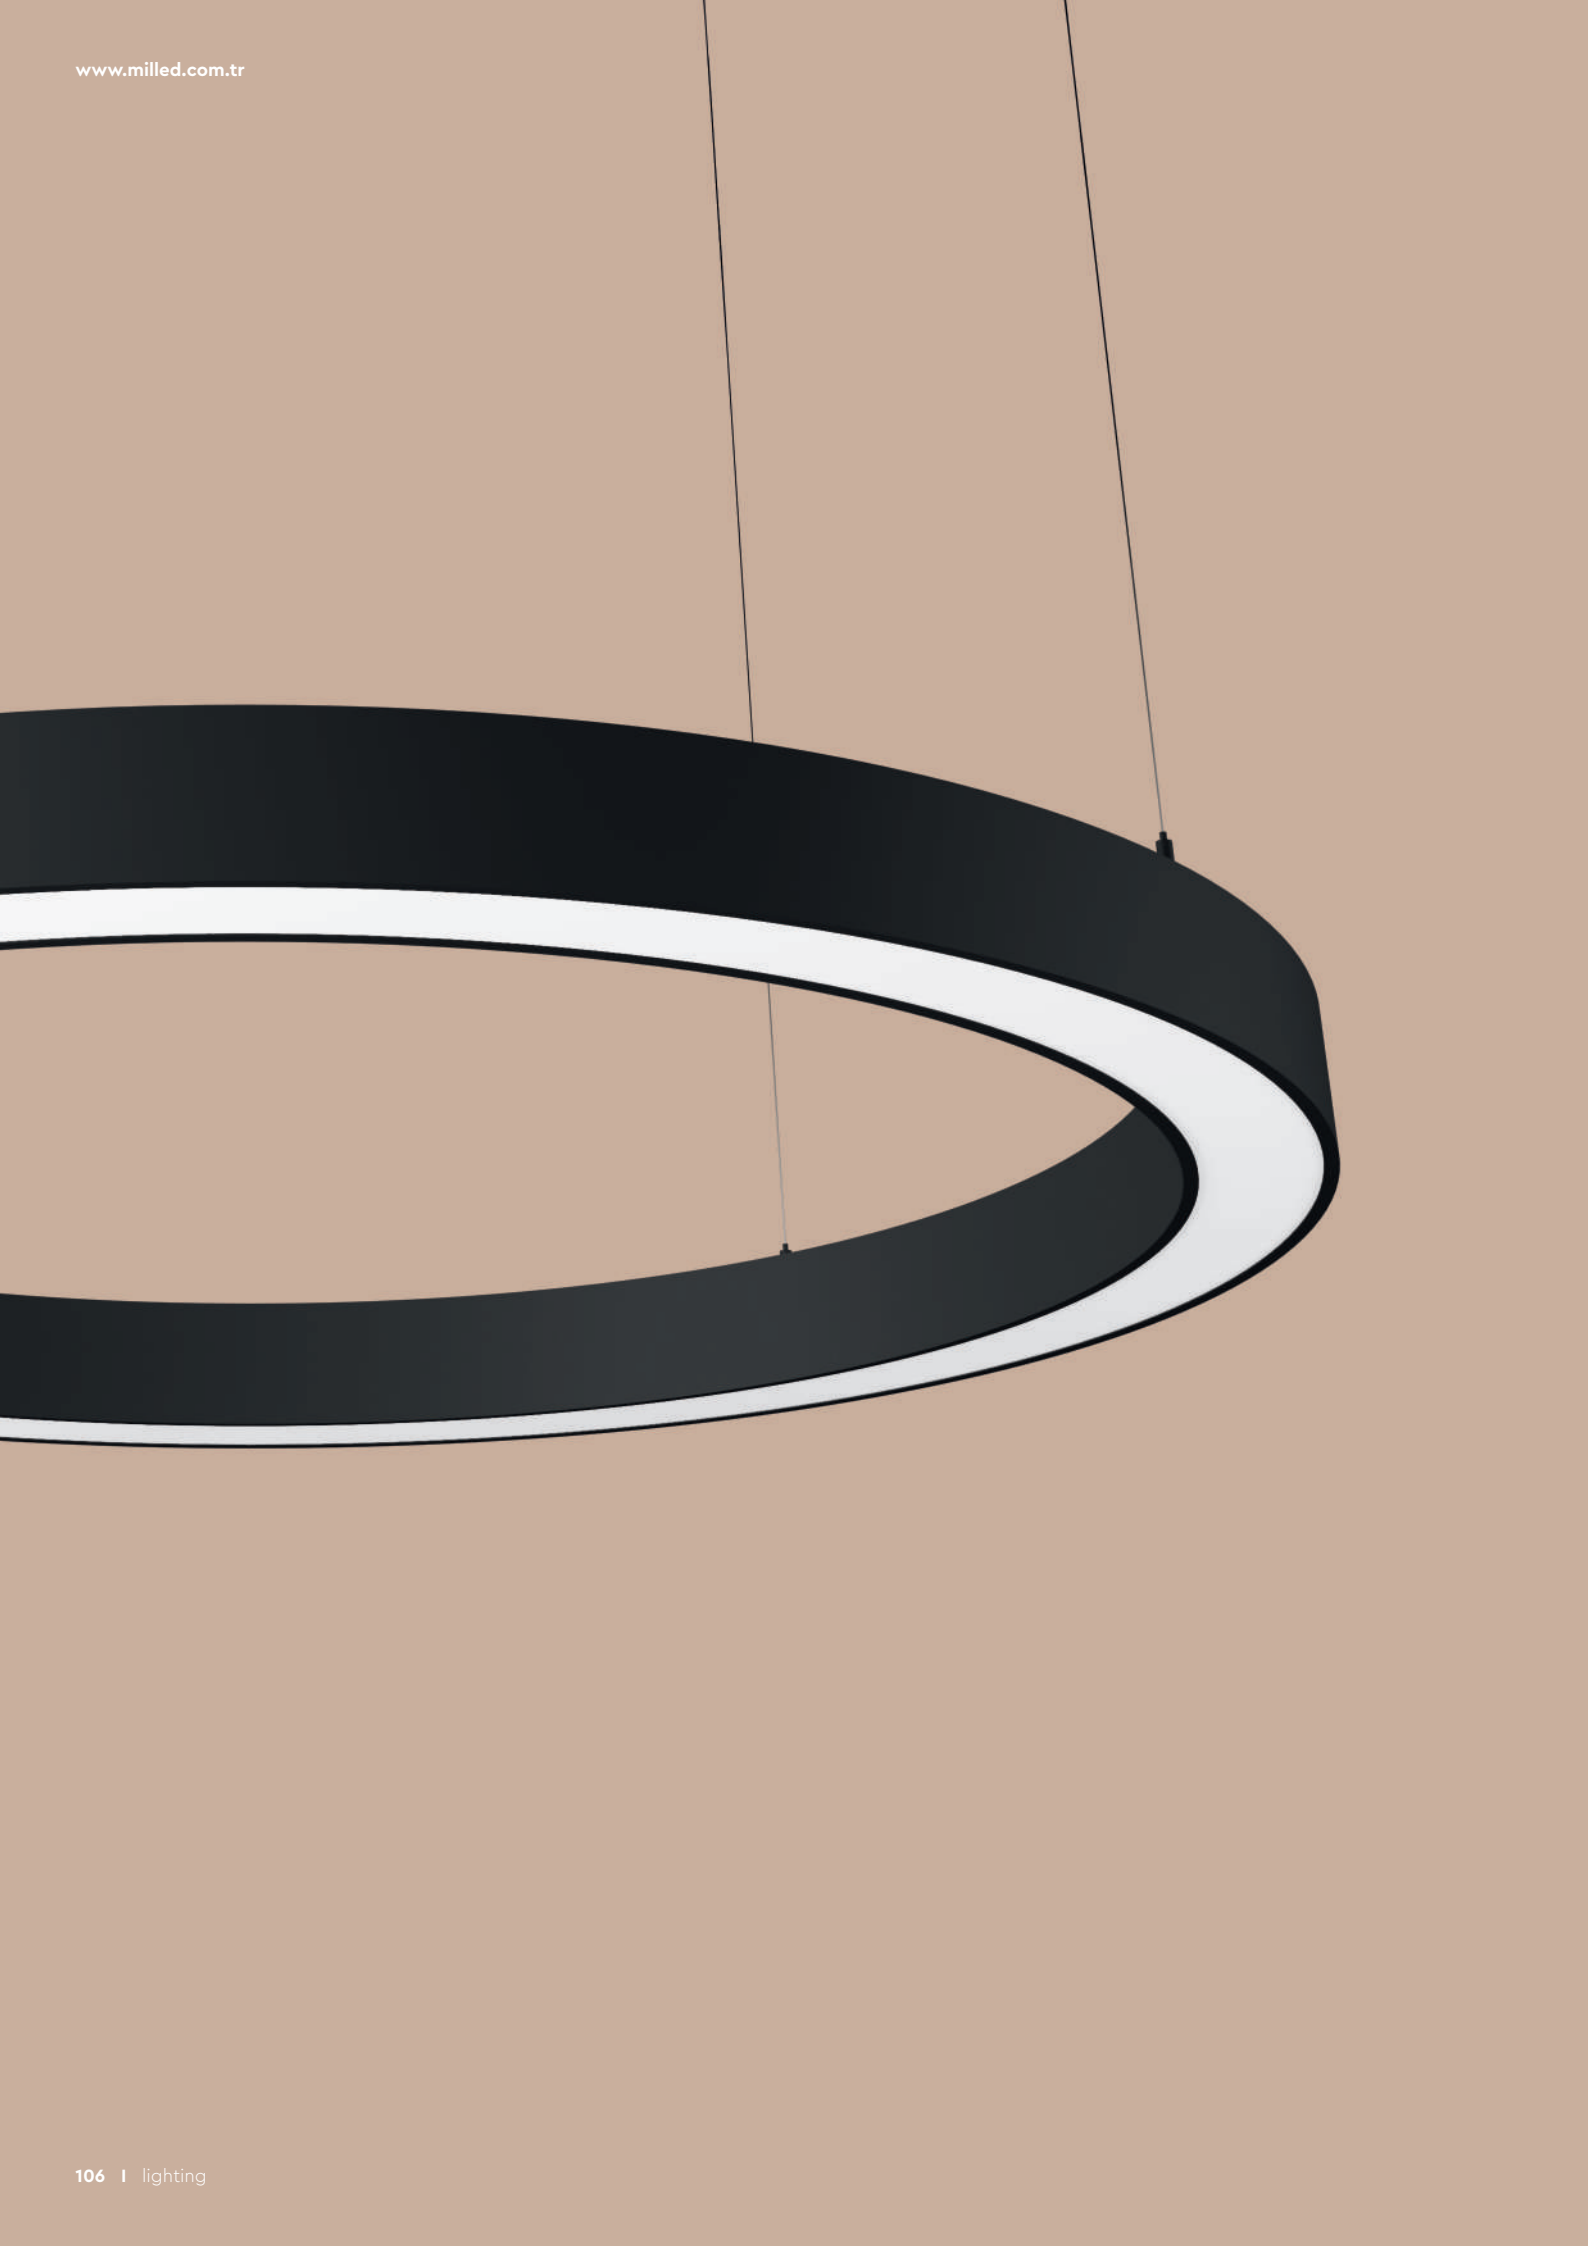


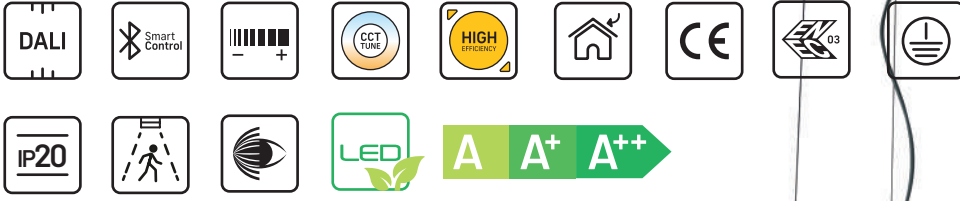


HOOP



Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	SMD
Efficiency	120lm/W
CRI	Ra>80
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE
HOOP	28W	3020	ø400x80X80 / ø400x50X50	120	420x420
HOOP	36W	3880	ø500x80X80 / ø500x50X50	120	520x520
HOOP	40W	4320	ø600x80X80 / ø600x50X50	120	620x620
HOOP	50W	5400	ø700x80X80 / ø700x50X50	120	720x720
HOOP	60W	6480	ø800x80X80 / ø800x50X50	120	820x820
HOOP	72W	7770	ø900x80X80 / ø900x50X50	120	920x920
HOOP	86W	9280	ø1000x80X80 / ø1000x50X50	120	1020x1020
HOOP	108W	11660	ø1200x80X80 / ø1200x50X50	120	1220x1220
HOOP	110W	11880	ø1300x80X80 / ø1300x50X50	120	1320x1320
HOOP	120W	12960	ø1400x80X80 / ø1400x50X50	120	1420x1420
HOOP	120W	19440	ø1500x80X80 / ø1500x50X50	120	1520x1520

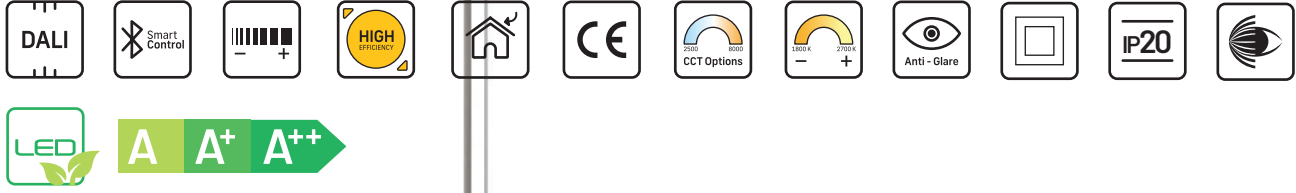

ARIEN PR

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120 lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	

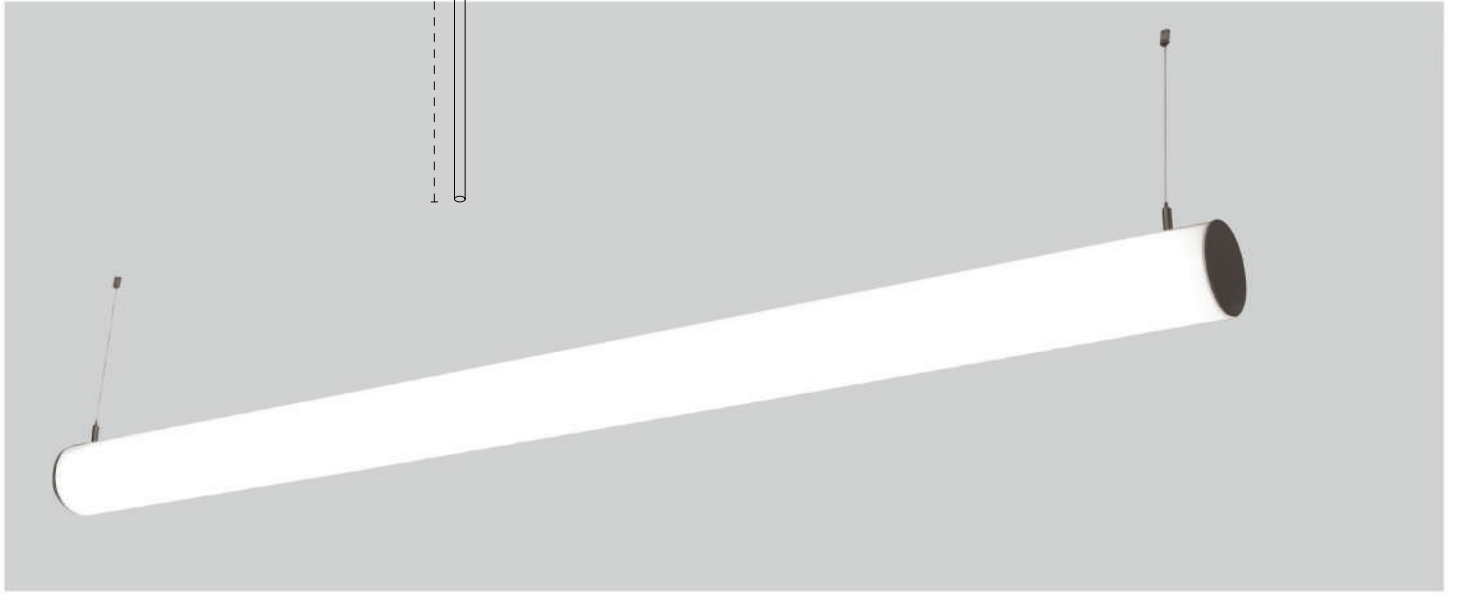

MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
ARIEN PR	13W	1430	Ø120x600	300°
ARIEN PR	19W	2090	Ø120x900	300°
ARIEN PR	26W	2860	Ø120x1200	300°
ARIEN PR	32W	3520	Ø120x1500	300°



A A⁺ A⁺⁺

ARIEN

Body Colour All Colours Available (RAL CODE)

Light Source SMD

Efficiency 120 lm/W

CRI Ra>80

Input 220V

Material Aluminium

CCT kelvin




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE
V-CS	18W	1940	50X80x600	120	70x100x620
ARIEN-CS	28W	3020	50X80x1000	120	70x100x1020
ARIEN-CS	36W	3880	50x80x1200	120	70x100x1220
ARIEN-CS	40W	4320	50x80x1500	120	70x100x1520
ARIEN-CS	18W	1940	80x90x600	120	100x110x620
ARIEN-CS	28W	3020	80x90x1000	120	100x110x1020
ARIEN-CS	36W	3880	80x90x1200	120	100x110x1220
ARIEN-CS	40W	4320	80x90x1500	120	100x110x1520



ZOOM




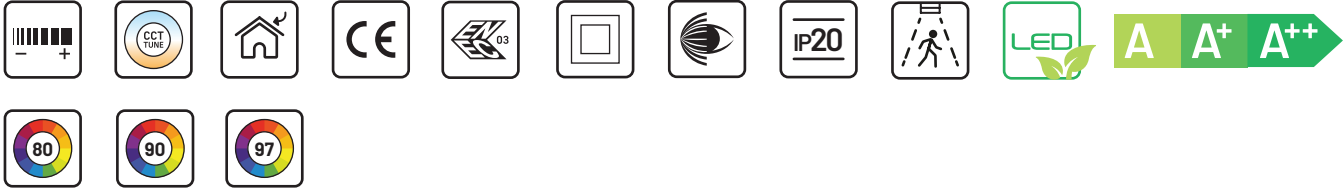

ZOOM LIGHT



	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	90>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
ZOOM	12W	1510	15°-60°
ZOOM	20W	2520	15°-60°
ZOOM	30W	3780	15°-60°






HESTIA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	90>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE
HESTIA-TR	10W	1260	ø58x100x178	15° 24° 38°	65x65x200
HESTIA-TR	20W	2520	ø73x135x228	15° 24° 38°	85x85x270
HESTIA-TR	30W	3780	ø93x165x265	15° 24° 38°	100x100x295




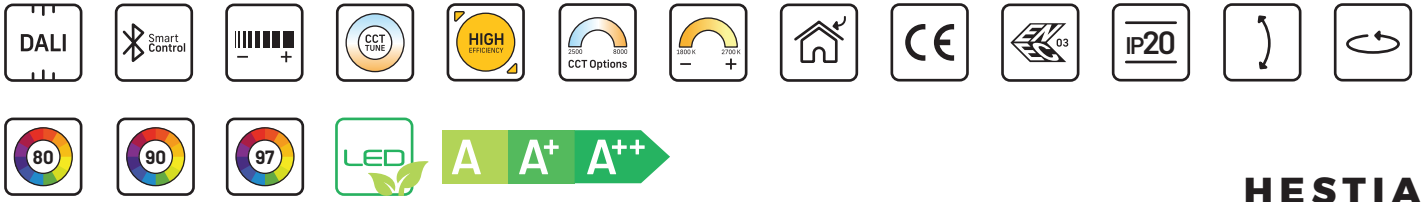

HESTIA



	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	90>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
HESTIA	10W	1260	178x100x58	15°-24°-38°	180x60x60	0,60
HESTIA	20W	2520	228x135x73	15°-24°-38°	230x75x75	0,90





MAGIC RAYSPOT





MAGIC RAYSPOT

Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	COB
Efficiency	120lm/W
CRI	Ra>80
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MAGIC	24W	2580	55x55x45	24°-38°	220x220x60	0,65
MAGIC	2x24W	5160	130x55x45	24°-38°	400x220x60	1,25


NEW ALLY





NEW ALLY


	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	90>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
NEW ALLY	20W	2520	175x155x92	25°-45°	230x140x180	0,90
NEW ALLY	30W	3780	175x155x92	25°-45°	230x140x180	0,90



ALLY



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140lm/W	Efficiency	
90>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
ALLY	20W	2520	120x100x185	25°-45°	180x210x120	1,15
ALLY	30W	3780	120x100x185	25°-45°	180x210x120	1,15



ALLY







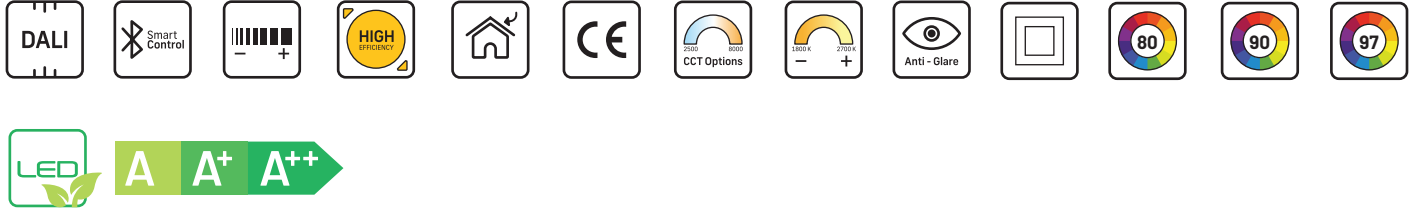

MG-A-LASERBLADE



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	

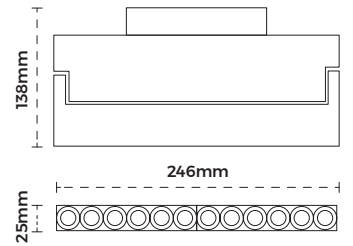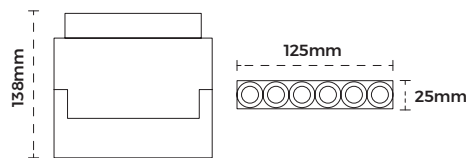


MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MGA-LASERBLADE	10W	1080	138x125x25	38°	130x140x30	0,40
MGA-LASERBLADE	20W	2160	138x246x25	38°	250x140x30	0,75




A A⁺ A⁺⁺


MG-CHICHI

Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	SMD
Efficiency	120lm/W
CRI	Ra>80
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	

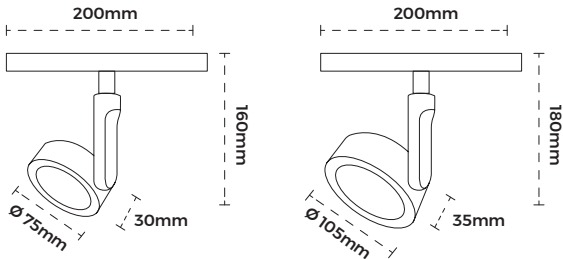

MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MG-CHICHI	10W	1080	160x30xØ75	50°	200x160x35	0,35
MG-CHICHI	20W	2160	180x35xØ105	50°	200x185x40	0,75

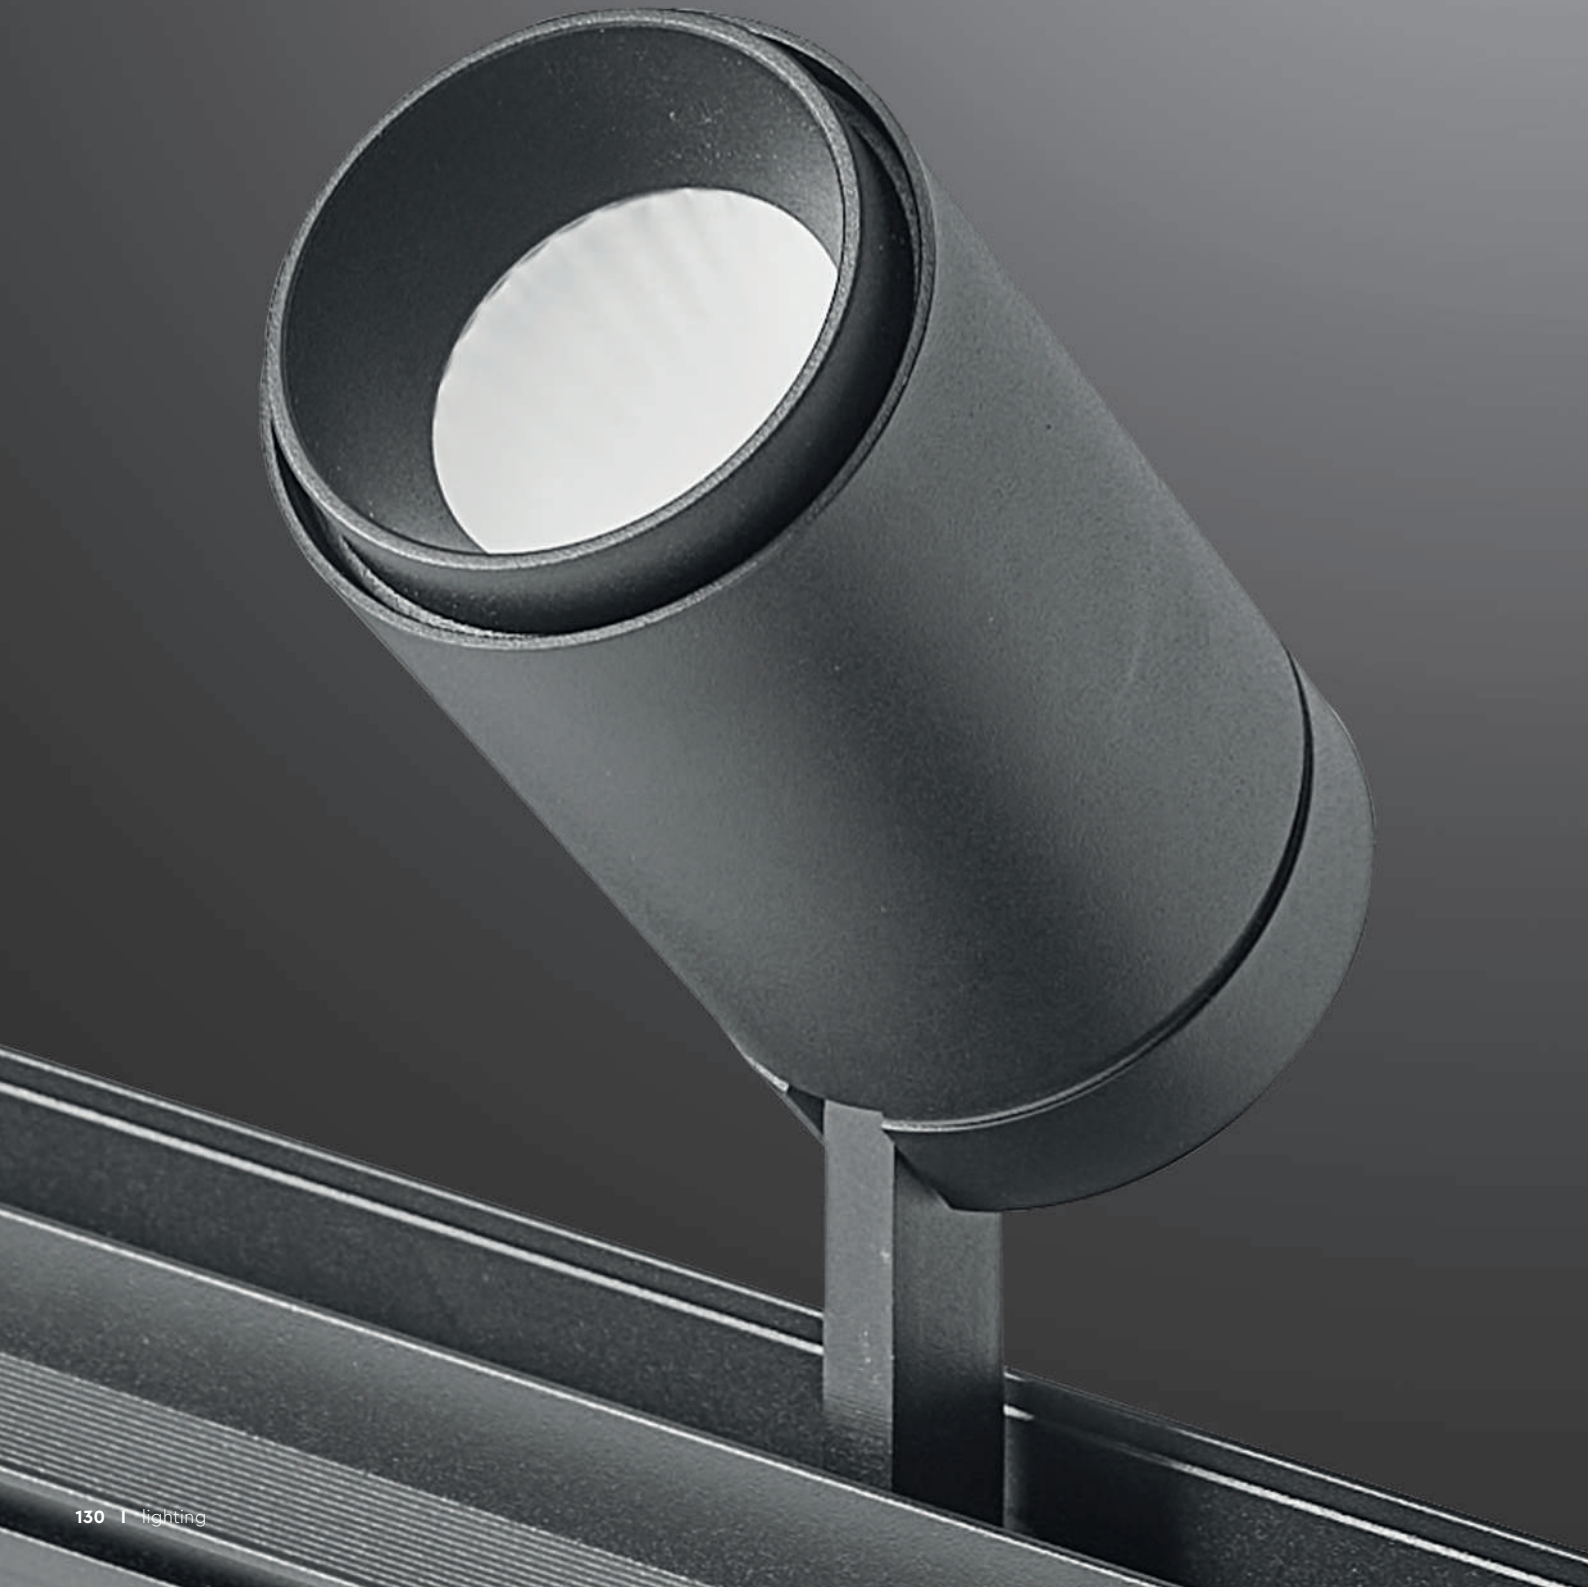




A A+ A++

MG-HESTIA




Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	COB
Efficiency	140lm/W
CRI	80>Ra>97
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MG - HESTIA	10W	1080	140x120xØ60	38°	150x130x70	0,45
MG - HESTIA	20W	2160	140x155xØ73	38°	150x160x80	0,80







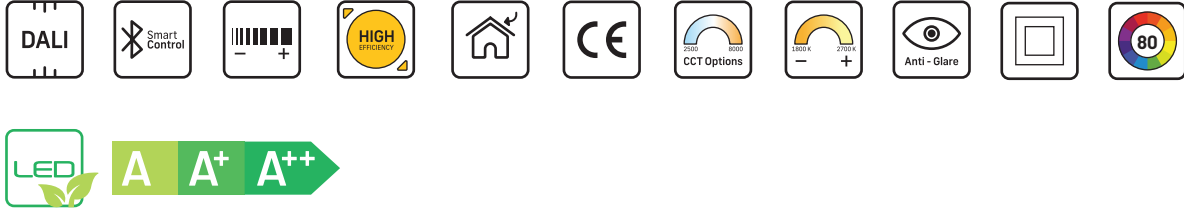

MG-LINEER



- All Colours Available (RAL CODE) Body Colour
- SMD Light Source
- 120lm/W Efficiency
- Ra>80 CRI
- 220V Input
- Aluminyum Material
- CCT




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MG-LINEER	8W	860	297x48x25	120°	310x55x30	0,20
MG-LINEER	16W	1720	590x48x25	120°	605x55x30	0,36




MG-LASERBLADE

Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
Light Source	SMD
Efficiency	120lm/W
CRI	80>Ra
Input	220V
Material	Aluminyum
CCT	

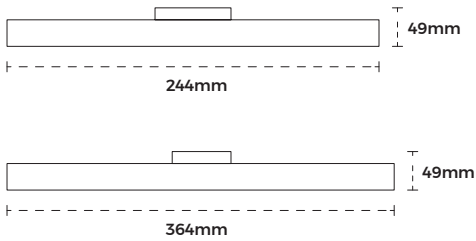



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MG-LASERBLADE	12W	1290	244x49x25	50°	250x55x35	0,25
MG-LASERBLADE	18W	1940	364x49x25	50°	370x55x35	0,40

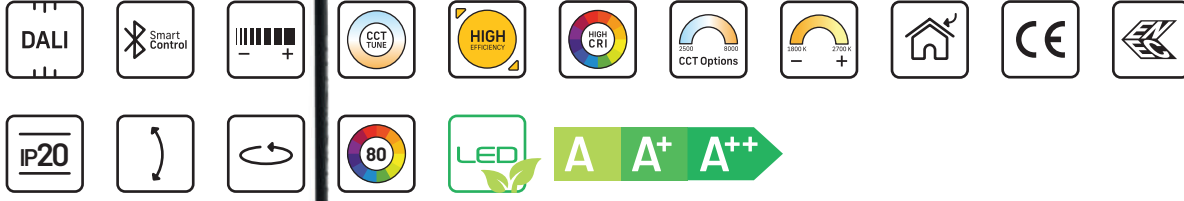


LILY-F



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140lm/W	Efficiency	
80>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	

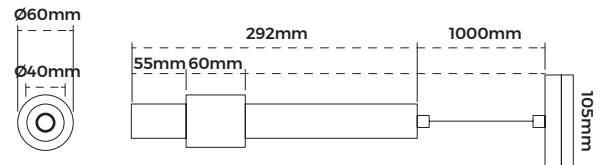

MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
LILY-F	5W	630	400xØ40	38°	405x65x65	0,50

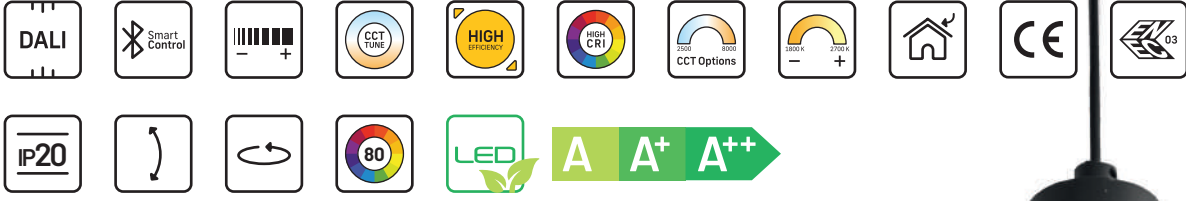

LILY

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	80>Ra>97
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
LILY-F	5W	630	400xØ40	38°	405x65x65	0,50



AURORA



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
AURORA	6W	640	178x90	180°	190x100x100	0,70



SPIKE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	COB
	Efficiency	140lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SPIKE	12W	1510	ø60x105x160	24°	190x100x100	0,45




SPIKE-N

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
COB	Light Source	
140lm/W	Efficiency	
90>Ra>97	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SPIKE-N	10W	1260	178x90	24°	150x150x60	0,70



Body Colour All Colours Available (RAL CODE)

Light Source SMD

Efficiency 120lm/W

CRI Ra>80

Input 220V

Material Alüminyum

CCT 3000 4000 6500 kelvin

TULKAS




MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
TULKAS	8W	860	125x74x49	24° - 30°	140x80x60	0,45





STAIR

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	3000 kelvin



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
STAIR-RS	3W	320	115x73x48	105x68	30°	120x75x50	0,25
STAIR-RS	6W	640	180x120x53	170x115	30°	185x125x55	0,59





STAIR

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	kelvin



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
STAIR-4086	3W	320	86x86	75x75x45	30°	120x75x50	0,25



STAIR

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
STAIR-9040A	3W	320	90x90	73x73x50



	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	100lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	kelvin

STAIR




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
STAIR-2086	3W	320	86x86	75x75x45



STAIR

All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	





MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
STAIR-CR	3W	300	ø95x18	30°	100x100x30	0,10
STAIR-CR	6W	600	ø120x18	30°	130x130x30	0,15



	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	3000 kelvin

STAIR

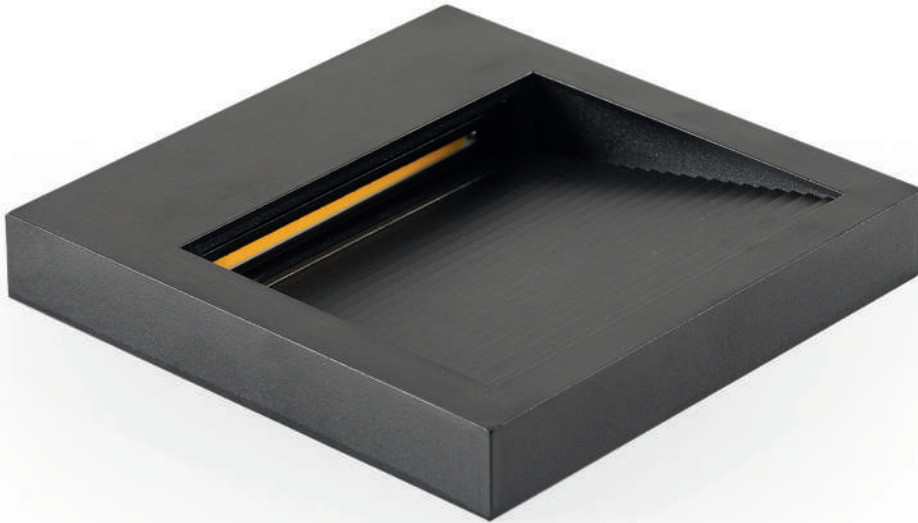


MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
STAIR-CS	3W	300	90x90x18	30°	100x100x30	0,10
STAIR-CS	6W	600	125x125x18	30°	130x130x30	0,18



BISCUIT



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
BISCUIT-CR	12W	1290	ø150X30	360°	155x155x35	0,38



MOUSE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	kelvin




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MOUSE	10W	1260	184x33	2x45°	190x115x35	0,40



SEMICIRCLE-CR



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
120lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
kelvin	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SEMICIRCLE-CR	5W	540	ø135x30	30°	155x155x35	0,38



MARCO

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	3000 <i>kelvin</i>



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
MARCO	12W	1200	180x70x120	2x45°	185x125x75	0,60



SQUARE ANGLE



All Colours Available (RAL CODE)	Body Colour	
SMD	Light Source	
100lm/W	Efficiency	
Ra>80	CRI	
220V	Input	
Aluminyum	Material	
	CCT	




MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
SQUARE ANGLE	6W	600	120x100x100	ADJUSTABLE 24°-120°	130x105x105	0,59



RECTA

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	

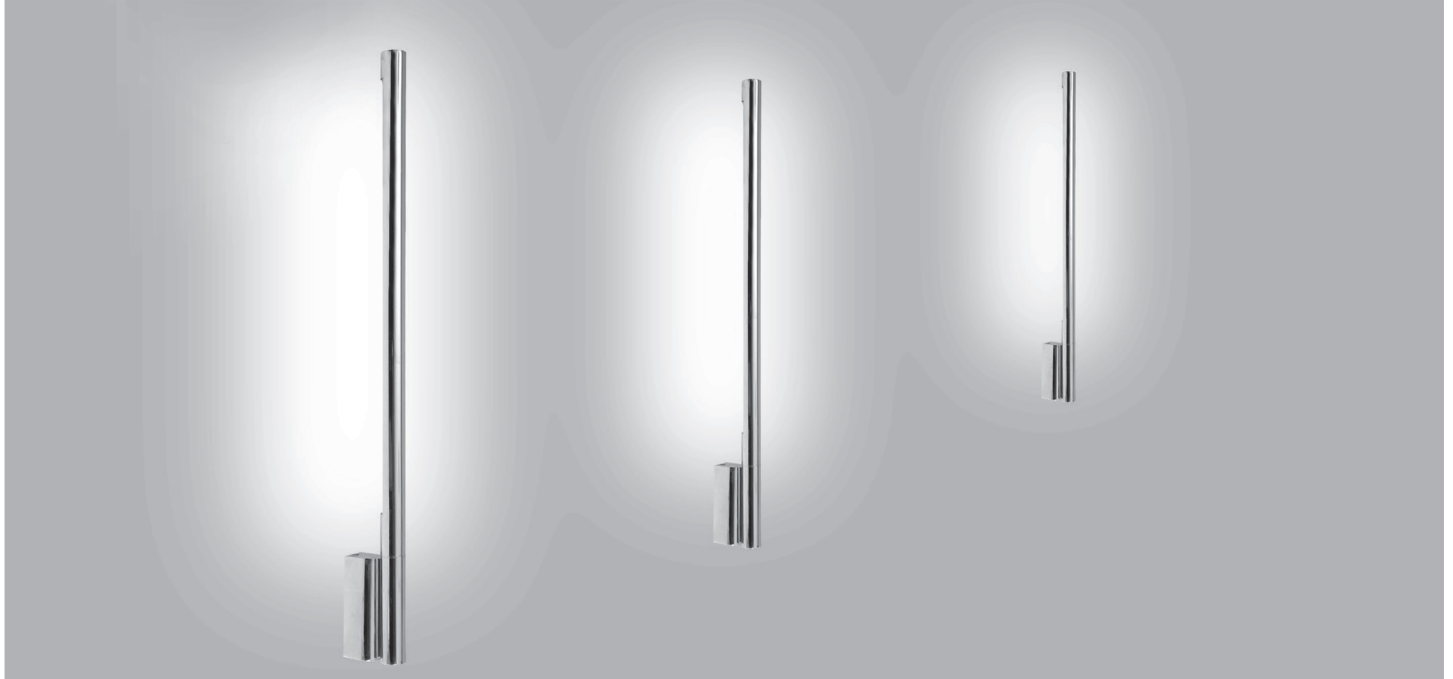

MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE
RECTA	18	2200	750x85	120°











UFO

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	190 lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
UFO 70	70W	13.300 lm	ø289x176	60°-90°-120°	340x340x190	3,20
UFO 90	90W	17.100 lm	ø289x176	60°-90°-120°	340x340x190	3,20
UFO 110	110W	20.900 lm	ø289x176	60°-90°-120°	340x340x190	3,20
UFO 150	150W	28.500 lm	ø325x187	60°-90°-120°	375x375x200	4,50
UFO 200	200W	38.000 lm	ø325x187	60°-90°-120°	375x375x200	4,50





R-LINE

	Body Colour	All Colours Available (RAL CODE)
	Light Source	SMD
	Efficiency	120lm/W
	CRI	Ra>80
	Input	220V
	Material	Aluminyum
	CCT	



MODEL	WATT	İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	İŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
R-LINE	18W	1940	60x70x600	120°	80x90x620	0,60
R-LINE	36W	3880	60x70x1200	120°	80x90x1220	1,20
R-LINE	45W	4860	60x70x1500	120°	80x90x1520	1,50



LT-LED TUBE



All Colours Available (RAL CODE)

Body Colour

SMD

Light Source

180lm/W

Efficiency

Ra>80

CRI

220V

Input

Aluminyum

Material



CCT



MODEL	WATT	IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	BOYUT DIMENSION	IŞIK AÇISI EMITTING ANGLE	KUTU ÖLÇÜSÜ BOX SIZE	KG
LT8-18OLM-M	9W	1575	ø26x588	140°	660x220x220	0,22
LT8-18OLM-M	10W	1750	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34
LT8-18OLM-M	15W	2625	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34
LT8-18OLM-M	18W	3150	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34
LT8-18OLM-C	9W	1620	ø26x588	140°	660x220x220	0,22
LT8-18OLM-C	10W	1800	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34
LT8-18OLM-C	15W	2700	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34
LT8-18OLM-C	18W	3240	ø26x1198	140°	1260x220x220	0,34



Talatpaşa Mah. 4006 Sk. No:46 Tekstilkent Sitesi Kayseri

T 0.352 220 02 03 / 0.546 228 02 03

info@milled.com.tr

 milledaydinlatma

OPUS[®]
C R E A T I V E

opuscreative.com.tr

Jan'25

* Milled bu katalogda olabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir.

* Milled önceden belirtmeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

